Paloma

ガス温水式給湯暖房システム

Happy with you.

快適で心地よい、お湯のある毎日。

SAFETY&ECO

安全と安心がある心地よい生活、
環境への優しいまなざしとともにパロマがお届けします。

ゆったりリフレッシュでき、あたたかくリラックスできる毎日。
そんな心地よいくらし方を追求することで、毎日の新しい元気や笑顔が生まれます。
体も心もゆたかな潤いを感じる健やかで楽しい時間をお届けするために、
ガスエネルギーを安全に効率よく、そして環境に配慮して使えるよう、
私たちパロマは、開発に製品づくりにサービスに全力で取り組んでいます。
心潤うくらしの中へ、給湯がもたらす快適生活システム、ご提案していきます。

体と心をときほぐす、癒しのバスタイム。

お肌も体も心も潤うミストサウナのあるお風呂。
ご家庭の浴室がリラクゼーションルームになります。
毎日のバスタイム、もっと効果的にもっと心地よく、
パロマからご提案します。

笑顔が集う、くつろぎのリビングタイム。

足元からじんわりと、そして静かでクリーンに
お部屋全体をあたためるパロマの床暖房。
くつろぎ感がだんぜん違います。
なごむ、楽しむ、ご家族の真ん中にある
リビング環境をささえます。

CONTENTS

浴室暖房乾燥機・・・・ P.05〜
ミストサウナ
ミスト機能付浴室暖房乾燥機
浴室暖房乾燥機

温水ルームヒーター・・・ P.10
ファンコンベクター

ガス温水式床暖房・・・ P.11〜
リフォーム／新築用 床暖房部材
ハイホットU2Q
床暖房

浴室テレビ・・・・・・・ P.19
地上デジタル放送対応液晶浴室テレビ
PTV-82専用地上デジタル放送視聴用ユニット

給湯暖房熱源機・・・・・ P.20〜
潜熱回収型ガス温水式給湯暖房熱源機
ガス温水式暖房専用熱源機
ガス温水式給湯暖房熱源機　取替え推奨器種

参考プラン・・・・・・・・・ P.24

関連部材・・・・・・・・・・ P.25〜

専用工具・・・・・・・・・・ P.27

配管制限・・・・・・・・・・ P.27

FH-16ADML 取替え用器種・・・ P.27

配管部材セット・・・・・・・ P.28

仕様・・・・・・・・・・・・ P.29〜

寸法図・・・・・・・・・・・ P.31〜

長期使用製品安全点検制度・
長期使用製品安全表示制度のお知らせ P.33〜

笑顔あふれる毎日、暖かさ広がる

人にやさしく環境にも配慮した、パロマガス温水式給湯暖房システム。
リビングや浴室など、家族みんなが毎日利用する場所に、くつろぎいっぱいの快適と安心をお届けします。

バスタイムをより快適にリラックスできる空間に。

1 ミストサウナ

美容や健康、
リラクゼーションに効果的。

ご家庭のお風呂でミストサウナを楽しめます！ お肌の保湿性もアップ、発汗を促進し新陳代謝を促します。心身ともにリラックスしていただけます。

2 給湯暖房熱源機

マイコン制御でいつも快適。

お湯張り、保温、半身浴などがスイッチひとつで自動的にセットできる給湯暖房熱源機。お風呂の準備が簡単にでき、大変便利です。また、お湯の温度や量をマイコン制御でコントロール。お好きな時に快適な入浴を楽しめます。

3 浴室暖房乾燥機

心地よい暖かさで気持ちいいバスタイム。

雨天時の洗濯物の乾燥や、浴室の乾燥に大きな威力を発揮する浴室暖房乾燥機。ガス温水式の浴室暖房乾燥機なら、電気ヒーター式と比べて早く暖まります。前もって浴室全体を暖めておけば、肌寒さを感じることなく、ゆったりとバスタイムを楽しめます。

4 浴室テレビ

バスルームは快適空間。

今や、お風呂は体を洗うだけの場所ではありません。半身浴やミストサウナなどリラクゼーションの場にもなります。こんな時に、浴室テレビがあればよりいっそうバスタイムを楽しめます。

快適ガス生活。

温水のパワーで、家中まるごと心地よく。

家族が集まるお部屋をより安全で快適に。

5 床暖房

やさしくクリーンなぬくもり。

パロマのガス温水式床暖房システムの魅力は、安心してフロアに座り込んだり、寝転がったりできること。風がないのでホコリを巻き上げることもなく、アレルギーの原因といわれるハウスダスト(室内の塵)の心配も減少します。床から伝わるやさしいぬくもりに、クリーンさがプラス。赤ちゃんがいるご家庭にもぴったりです。

6 ファンコンベクター

空気を汚さない温水循環式。

排気ガスは屋外の熱源機から排出されるので、お部屋の空気を汚しません!!もちろん換気の必要もありません。床暖房のないお部屋など温風で足元からあたたまります。また温水コンセント式なので、シーズンオフは押入に収納できます。

7 ミュージック♪インターホンリモコン

入浴中の様子をキャッチできるから安心。

パロマのミュージック♪インターホンリモコンは台所のリモコンにデジタルオーディオプレーヤー、CD、ラジオなどのオーディオ機器を接続すれば、浴室で音楽やラジオ番組が楽しめます。また、安心モニター機能を搭載しているので、お風呂場の音声が台所でモニターでき、お子様やご高齢の方の入浴も安心できます。

ご家庭のお風呂で、
ミストの優しい時間が楽しめます。

寒い脱衣所から急に浴槽へ入ると、
急激な温度変化により心臓への負担や血圧の上昇を招きます。
パロマの浴室暖房乾燥機なら、浴室あたたか。
衣類の乾燥や、夏場には浴室のカビ防止にも役立ちます。
さらに、お肌にうれしいミスト機能も加わって、
オールシーズン健康に美容に大活躍です。

ミストサウナでバスタイムをより快適に。

Beauty［美容］

ミストが浴室の温度と湿度を高く保ちます。

ミストユニットから出る毎分4～6ℓのたっぷりミストがあなたを包みます。乾燥しがちなお肌にしっとり潤いが戻ります。約48℃のミストにより毛穴の汚れや老廃物を汗と一緒に押し出して、ニキビなどのお肌のトラブルを予防します。

■肌の保水性
肌の水分量の増加割合(%)



入浴前の肌(ほほ)の水分量を基準値とし、入浴後10分経過時の水分増加割合を表す。

■発汗量
体重減少量



通常入浴による発汗量を100として比較。体重減少量を発汗量とする。

Health［健康］

ミストで発汗が促され血行が良くなります。

体の芯から手足の先までしっかりと温まるので安眠効果が得られます。高温低湿度のドライサウナと異なり、浴室暖房とミスト機能を使えば、“むっとするあつさ”のない低温高湿度となります。

■体のあたたまりの持続性

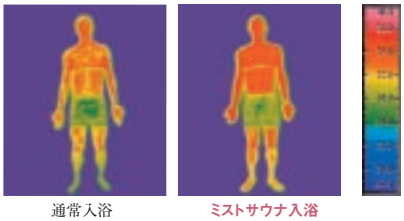

入浴後20分経過時※の人体の皮膚表面温度(サーモビューアーで測定)　※室温25℃の部屋で20分間安静

Relaxation［リラックス］

ミストは一日の疲れを癒してくれます。

ドライサウナに比べて入浴中の血圧上昇も少なく、ストレスホルモンの低減効果もあります。

■ストレス低減量
コルチゾールの変化量の割合(%)

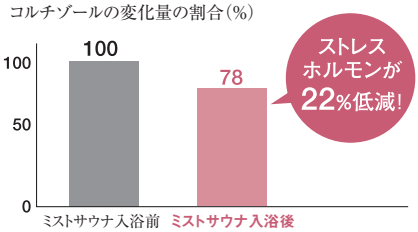

ストレス度合を表す唾液中の「コルチゾール」をミストサウナ入浴の前後で比較。(入浴前の「コルチゾール」の量を100とする)

※当社調べ

ミスト機能付浴室暖房乾燥機

ミストユニットが小さくなって新登場!

●ミストノズルが上下に分かれて噴霧!! ミスト入浴のバリエーションが広がりました。
●大幅な小型化（高さ約10cm）により、狭い場所にも設置が可能になりました。
●弱運転にすると下ノズルの噴霧が停止し、上ノズルのみでミスト浴ができます。

新型ミストユニットの入浴バリエーション



❶シッティング
椅子に腰掛けリラックスした状態で楽しむスタンダードな入浴方法です。ノズル角度やノズルとからだの距離を変化させ、お好みのポジションを見つけてください。



❷フットウォーマー
足先が冷えやすい方におすすめの入浴方法です。足湯感覚のミストを楽しむことができます。



❸フェイスリフレッシュ
女性の方にうれしい入浴方法です。ミスト噴霧量を弱運転に切替えて上ノズルを利用することで、うるおいのある美しいお肌にリフレッシュ。



❹ミストカーテン
霧雨のような柔らかいミストのカーテンが全身に降り注ぎます。他の入浴法方とは異なる間接ミストを体感できます。



❺バックスポット
ポジションを変更して背中からミスト入浴をする方法です。スポット感覚の心地よい刺激で腰や背中をゆっくりと暖めることができます。



❻スタンディング
立った状態で頭から足先まで全身にミストを浴びる入浴方法です。

ミストサウナ効果をしっかり体感する入浴方法

ミストサウナ入浴を効果的に、心地よく利用するためのポイントは、入浴前の水分補給。ミストサウナ入浴は、約10分間※で体の芯まであたためて、発汗を促します。お肌の汚れや老廃物を洗い流すことにより、健全な皮膚膜が形成され、お肌の水分量もアップします。心地よく発汗するためにも、入浴前の水分補給をおすすめします。

※約10分間は目安です。入浴時間には個人差がありますので、体調にあわせてミストサウナ入浴をお楽しみください。

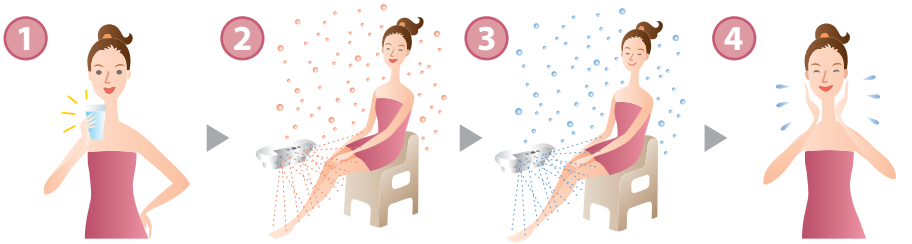

1 入浴前にしっかりと水分補給します。

2 ミストサウナ入浴を楽しみます。（およそ10分が目安です。）

3 クールダウン入浴をします。給湯温度を下げ、冷ミスト＋涼風運転でほてった体を冷まします。

4 入浴後、保湿クリームなどでお肌のお手入れをします。お肌はしっとり、心と体はリラックス!

浴室暖房乾燥機

ワイヤレスリモコン

ミストユニット

浴室内設置壁掛形（換気ファン付）

PBD-414KCM [59433]

音声ガイド機能付

希望小売価格 **¥182,700**（税抜 ¥174,000）

■本体
外形寸法：高240×幅620×奥行168mm
質　　量：6.8kg
暖房能力：定格/4.5kW、スピード暖房/4.9kW、ミストユニット併用/5.1kW

■ミストユニット
外形寸法：高102×幅400×奥行106mm
質　　量：3.0kg

ミスト機能付浴室暖房乾燥機

ミストユニットの施工

※PBD-414KCMの工事説明書より抜粋。詳細については工事説明書を参照ください。

■浴室暖房乾燥機システム系統図(例)

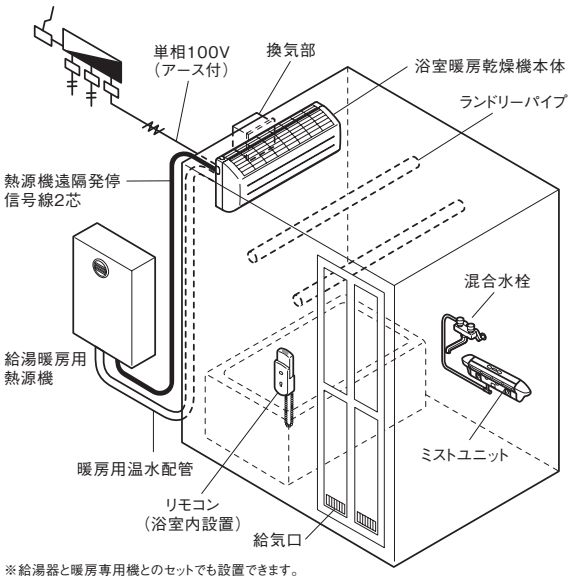

※給湯器と暖房専用機とのセットでも設置できます。

■ミストユニット設置前の確認

①設置位置	浴槽の縁部(エプロン部)や点検口部、またユニットバスなどのカウンター部で取付強度を確保できないところには設置できません。
②取付スペース	ミストユニットの寸法(高さ102mm×幅400mm×奥行き106mm)+床から100mm以上、左右150mm以上のスペースが必要です。水栓からミストユニットの接続口までの距離(給湯ホースの長さ)を確認します。
③分岐用水栓	壁から給湯・給水の配管が立ち上がっている壁出しタイプのみ取り付けることができます。(デッキタイプや埋め込みタイプ等は取り付けることができません。)
④最低作動水圧	最低作動水圧が0.15MPa以上確保できるか確認します。 ※給水圧力が0.5MPaを超える場合は、減圧弁(0.15~0.3MPa)を入れてください。また、給水圧力が高くウォーターハンマーのおそれがある場合も減圧弁を入れてください。
⑤給湯器 (給湯暖房熱源機) (ふろ給湯器)	給湯能力が16号以上のガス給湯器、または直圧式石油給湯器であることを確認します。給湯温度が48℃以下に設定できることを確認します。 ※ダイヤフラム式水圧応動バルブを備えた給湯器には設置(接続)できません。

■給湯配管の分岐

●分岐ソケット中継方法 [壁から水栓まで約40mm前に出ます。]

必要部材 給湯分岐ユニットNSK-S268A9

●分岐ソケット壁取付方法 [壁から水栓まで45mm前に出ます。]

必要部材 分岐ソケットB33S-13、NSK分岐コックG1319、両ナット付アダプターT83-13

●ソケット交換方法 [交換前とほぼ同じ。]

必要部材 偏心分岐PU3-11X-50、偏心管U3-6X-50、NSK分岐コックG1319、両ナット付アダプターT83-13

■分岐方法の選択

水栓の種類によって工事の方法が変ります。

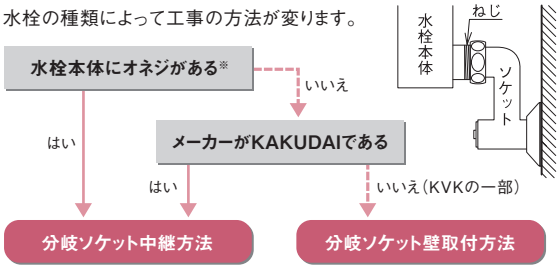

※国内水栓メーカー(INAX、KAKUDAI、KVK、MYM、SANEI、TOTO)のフローです。

分岐ソケット中継方法と**分岐ソケット壁取付方法**は、水栓本体が今までの位置より40~45mm前に出ます。壁からの飛び出しが気になる場合は、下記の条件をすべて満たせばソケットを交換することで今までとほぼ同じ位置に取り付けられます。ソケット交換方法(工事説明書)を参照してください。



P:壁の給湯・給水接続口のピッチ
B:水栓の給湯・給水接続口のピッチ

条 件

①給湯栓に逆止弁が内蔵されている。
②水栓のメーカーは下記のいずれかである。
INAX、KAKUDAI、KVK、MYM、SANEI、TOTO(2ハンドル水栓のみ)
③壁の給湯接続口と給水接続口の間隔がP-B<100である。ただし、水栓の取付角度が以前と変わる場合があります。事前にお客さまにご了解の上、取り付けてください。

ミストユニット接続部材

■分岐ソケット中継方法

(水栓位置が現行より約40mm前にでます。)

◎分岐水栓セット
NSK-S268A9[53716] ¥8,400(税込)

■分岐ソケット壁取付方法

(水栓位置が現行より約45mm前にでます。)

◎分岐ソケット
B33S-13[51233]
¥3,255(税込)



◎NSK分岐コック(湯量調節弁)
G1319[53717] ¥6,300(税込)

◎両ナット付アダプター
T83-13[51234]
¥620(税込)

■ソケット交換方法

(現行の水栓位置とほぼ同じ位置に取り付けます。)

◎偏心分岐
PU3-11X-50[51231]
¥4,095(税込)

◎偏心管
U3-6X-50[51232]
¥3,003(税込)

◎NSK分岐コック(湯量調節弁)
G1319[53717] ¥6,300(税込)

◎両ナット付アダプター
T83-13[51234] ¥620(税込)

◎給湯ホース

長さ	コード	価格(税込)
L-500	52913	¥1,932
L-600	52914	¥1,974
L-900	52917	¥2,079
L-1000	52918	¥2,121

長さ	コード	価格(税込)
L-1300	52921	¥2,226
L-1500	52923	¥2,310
L-1600	52924	¥2,331

◎排気延長部材セット
VH-HE-20C[51533] ¥13,650(税込)

※排気延長部材セットを使用し、2m1曲がりまたは、1m2曲がりまで延長可能です。

◎クランプ
DKN-16N[52927] ¥168(税込)



※給湯ホースが長い場合は給湯ホースを固定するクランプを使用します。

浴室暖房乾燥機

浴室暖房乾燥機で、毎日の暮らしがとっても快適。

浴室暖房乾燥機は1台で4役こなすはたらきもの! 冬の暖房、夏の涼風、入浴後の浴室乾燥、雨の日の衣類乾燥、
もちろん換気扇の代わりもします。ガス温水式浴室暖房乾燥機なら大能力なのでチョット大きめのお風呂でもすぐに暖まります。

※PBD-414KCの場合:外気温5℃、スピード暖房で1.5坪在来工法15分経過後の浴室内の空間平均温度が約33℃。

冬の寒い日には、予備暖房

寒い冬場の入浴も、ポカポカ暖房で快適!
高血圧や高齢の方に多いヒートショックによる
浴室事故も予防できます。

夏の暑い日には、涼風

暑い夏のお風呂は大変! 入浴中も、湯上がりもムシムシ。
浴室暖房乾燥機で入浴中は涼風にあたり、
体のほてりをさまします。

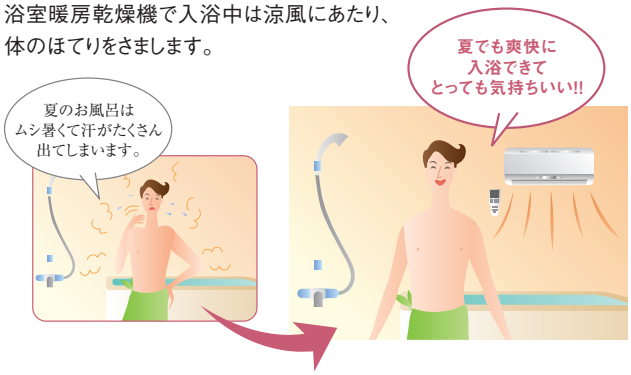

入浴後には、浴室乾燥

入浴後の浴室内の湿気をすばやく排出し浴室内を乾燥します。
カビの発生を防止して浴室はいつも清潔。
お風呂掃除もラクになります。

雨の日のお洗濯には、衣類乾燥

ランドリーパイプを使用すれば
浴室が乾燥室になります。
雨の日や夜のお洗濯もこれで大丈夫!

脱衣室やトイレも換気できます。

3室換気タイプ ▶ 浴室、脱衣室、トイレの換気が浴室暖房乾燥機でできます。(その他の機能は浴室のみです)

2室換気タイプ ▶ 浴室、脱衣室の換気が浴室暖房乾燥機でできます。(その他の機能は浴室のみです)

1室換気タイプ ▶ 浴室のみ、換気・その他の機能を使用できます。

中間ダクトファンタイプ ▶ 換気ファンを搭載しておりませんので、別途外付けの換気ファンが必要になります。

24時間常時換気機能 ▶ シックハウス症候群等の予防を目的として常時小風量の換気を行なっています。

■3室換気タイプ

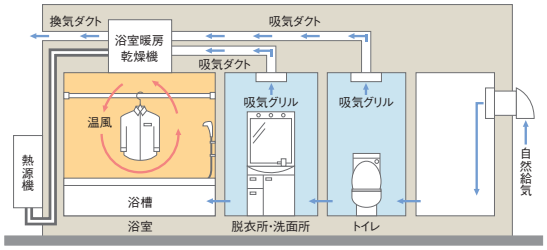

■2室換気タイプ

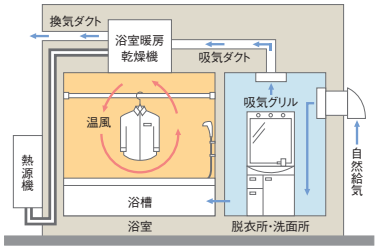

■1室換気タイプ



浴室暖房乾燥機

壁掛けタイプ

新型ミスト付浴室暖房乾燥機 新発売!!

PBD-414KCM [59433]
(浴室換気ファン付)
音声ガイド機能付

希望小売価格 **¥182,700** (税抜 ¥174,000)
■外形寸法：高240×幅620×奥行168mm
■質　　量：6.8kg
■暖房能力：4.5kW

PBD-414KC [59432]
(浴室換気ファン付)
音声ガイド機能付

希望小売価格 **¥97,650** (税抜 ¥93,000)
■外形寸法：高240×幅620×奥行168mm
■質　　量：6.8kg
■暖房能力：4.5kW

PBD-700CM [59431]
(ミストユニット単品)

希望小売価格 **¥78,750** (税抜 ¥75,000)
■外形寸法：高102×幅400×奥行106mm
■質　　量：3.0kg

PBD-413KCM [51217]
(浴室換気ファン付)
音声ガイド機能付

希望小売価格 **¥147,000** (税抜 ¥140,000)　在庫限り
■外形寸法：高240×幅620×奥行168mm
■質　　量：6.8kg
■暖房能力：4.5kW

PBD-413KC [51216]
(浴室換気ファン付)
音声ガイド機能付

希望小売価格 **¥92,400** (税抜 ¥88,000)　在庫限り
■外形寸法：高240×幅620×奥行168mm
■質　　量：6.8kg
■暖房能力：4.5kW

(写真はPDS-2)

PDS-2
配管部材セット(7m) [50571]

希望小売価格 **¥11,550** (税抜 ¥11,000)

PDS-CCH2
配管部材セット(7m) [51407]

希望小売価格 **¥11,550** (税抜 ¥11,000)
(セット内容、対応熱源機についてはP.30参照)

天井埋込み型24時間常時換気タイプ

(写真はPBD-C334TC3J)

●3室換気タイプ［コンパクトタイプ］
PBD-C334TC3J [51219]
(浴室・脱衣室・トイレ換気ファン付)

希望小売価格 **¥152,250** (税抜 ¥145,000)
■外形寸法：高26×幅475×奥行350mm
■質　　量：9.6kg
■暖房能力：3.3kW

●2室換気タイプ［コンパクトタイプ］
PBD-C334TC2J [51218]
(浴室・脱衣室換気ファン付)

希望小売価格 **¥136,500** (税抜 ¥130,000)
■外形寸法：高26×幅475×奥行350mm
■質　　量：9.6kg
■暖房能力：3.3kW



(写真はPBD-332TC2J)

●3室換気タイプ
PBD-332TC3J [51156]
(浴室・脱衣室・トイレ換気ファン付)

希望小売価格 **¥152,250** (税抜 ¥145,000)
■外形寸法：高30×幅595×奥行475mm
■質　　量：11.0kg
■暖房能力：3.3kW　在庫限り

●2室換気タイプ
PBD-332TC2J [51157]
(浴室・脱衣室換気ファン付)

希望小売価格 **¥136,500** (税抜 ¥130,000)
■外形寸法：高30×幅595×奥行475mm
■質　　量：11.0kg
■暖房能力：3.3kW　在庫限り

●3室換気タイプ［コンパクトタイプ］
PBD-C33PTC3J [58799]
(浴室・脱衣室・トイレ換気ファン付)

希望小売価格 **¥152,250** (税抜 ¥145,000)
■外形寸法：高26×幅470×奥行345mm
■質　　量：10.1kg
■暖房能力：3.3kW



●1室換気タイプ［コンパクトタイプ］
PBD-C33PTC1J [51235]
(浴室換気ファン付)

希望小売価格 **¥102,900** (税抜 ¥98,000)
■外形寸法：高26×幅470×奥行345mm
■質　　量：7.6kg
■暖房能力：3.3kW

天井埋込み型標準タイプ

(写真はPBD-331TC1)

●2室換気タイプ
PBD-331TC2 [58713]
(浴室・脱衣室換気ファン付)

希望小売価格 **¥97,650** (税抜 ¥93,000)
■外形寸法：高30×幅605×奥行480mm
■質　　量：9.0kg
■暖房能力：3.3kW　在庫限り

●1室換気タイプ
PBD-331TC1 [58712]
(浴室換気ファン付)

希望小売価格 **¥94,290** (税抜 ¥89,800)
■外形寸法：高30×幅605×奥行480mm
■質　　量：9.0kg
■暖房能力：3.3kW　在庫限り

●中間ダクトファンタイプ
PBD-331TCN [58711]
(換気ファン無し)

希望小売価格 **¥87,150** (税抜 ¥83,000)
■外形寸法：高30×幅605×奥行480mm
■質　　量：7.5kg
■暖房能力：3.3kW　在庫限り

ファンコンベクター

温水を循環させて、室内のルームヒーターから温風を放熱するので室内はクリーン、空気を汚しません。
定期的な換気も不要、屋外設置の熱源機だから万が一の室内への排気漏れもありません。

温水循環式なので部屋の空気を汚しません。

屋外に設置した熱源機から温水を搬送して室内のルームヒーターでお部屋の空気を暖めます。排気はそのまま屋外に排出されるので室内の空気が汚れず、換気の必要はありません。

温水コンセント式なので移動、収納もラクラク。

部屋に設置した温水コンセントへワンタッチで接続。温水チューブは1.2m、2m、3mの3種類。長さの範囲で自由に移動ができます。オフシーズンにはコンセントを外してルームヒーターの収納ができます。

結露もカビも低減するのでお部屋はいつもクリーン。

ストーブやファンヒーターと違い排気の水蒸気が部屋の中に排出されないので結露も低減し、カビの発生も抑制されます。部屋の汚れも少なくなり掃除もラクラク。

温水コンセント壁埋込みタイプ

スリムでじゃまにならない。
全室内機に対応できる新築・改築用。

壁からの出っ張りが少ないビルトインタイプです。あらかじめ埋込み施工が必要になります。

DFC-WC-WDA[51979]
希望小売価格 **¥19,950**（税抜 ¥19,000）

温水コンセント床埋込みタイプ

床からの出っ張りを抑えて、
つまづきの心配を減らしたスッキリタイプ。

床下へ埋込み、配管いたします。床面から出っ張りを少なくして、外観もすっきりしました。



DFC-WC-FDA[51980]
希望小売価格 **¥19,950**（税抜 ¥19,000）

温水コンセント壁貫通タイプ

薄型で室内機を
収納した後もスッキリ。

壁を貫通して、室外で配管するタイプなので、後付けリフォーム用に使用いたします。



DFC-WC-WSA[51978]
希望小売価格 **¥15,750**（税抜 ¥15,000）

温水チューブ

ファンコンベクター本体に取り付け、温水コンセントに差し込みます。

DFC-WT1200A（1.2m）[51981]
希望小売価格 **¥12,600**（税抜 ¥12,000）

DFC-WT2000A（2.0m）[51982]
希望小売価格 **¥16,275**（税抜 ¥15,500）

DFC-WT3000A（3.0m）[51983]
希望小売価格 **¥18,900**（税抜 ¥18,000）

■パワフル温風

温風到達距離が6mになり、広いお部屋の隅々にまで心地よい暖かさをすばやく効率的に運びます。

温暖地	◎木　造	**15畳**（25.0㎡）まで
	◎コンクリート	**21畳**（34.5㎡）まで
寒冷地	◎木　造	**16畳**（26.5㎡）まで
	◎コンクリート	**25畳**（41.5㎡）まで

■パワフル暖房で足もとからお部屋を暖めます。

暖房6kWの大能力（通水量3.2ℓ/min）ですばやくお部屋を暖めます。また、部屋の広さに合わせて3段階のパワーを選択できます。

暖房のめやすとパワー選択運転

暖房のめやす	パワー選択	暖房能力	運転音	自動温風運転範囲 強	中	弱	微風	自然対流
10~15畳	パワフル	~6.0kW	20~43dB	●	●	●	●	●
8~10畳	マイルド	~4.9kW	20~35dB		●	●	●	●
4.5~8畳	ソフト	~3.2kW	20~29dB			●	●	●

（運転音50Hz地区の場合）

DFC-61S[51977]
希望小売価格 **¥102,690**（税抜 ¥97,800）
■外形寸法：高475×幅605×奥行195mm
■標準暖房能力：6.00kW（標準通水量3.2ℓ/min）

空気を汚さず、
足元からゆっくりあたためます。

暖房で窓を閉めきる季節、お部屋の空気の汚れが気になります。
パロマのガス温水式床暖房は熱源機であたためた温水を、床下の温水シートに循環させて、
足元からお部屋全体をあたためます。

■床面から天井面までの温度分布

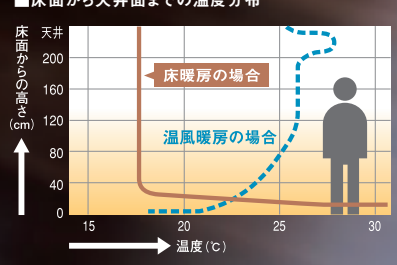

部屋全体があたたか

温風暖房などの場合

◎足元は冷たいのに、顔がほてることはありませんか?

床暖房なら、こんなに快適。

床からの輻射熱で、室内を均一な温度に保ちます。

空気を汚さない

ファンヒーターなどの場合

◎ノドを痛めたり、肌が乾燥したりしませんか?
◎換気サインでせっかくあたたまった空気を外に逃がしていませんか?
◎温風によるホコリの巻き上げが気になりませんか?

床暖房なら、こんなに快適。

不快な風がないので、クリーンで乾燥しにくく、運転音もありません。

リフォーム/新築用　床暖房部材　ハイホットU2Q

フローリングと温水シートを合わせて厚さ12mm。
リフォームに、バリアフリーに、もちろん新築にも･･･それがハイホットU2Qです。

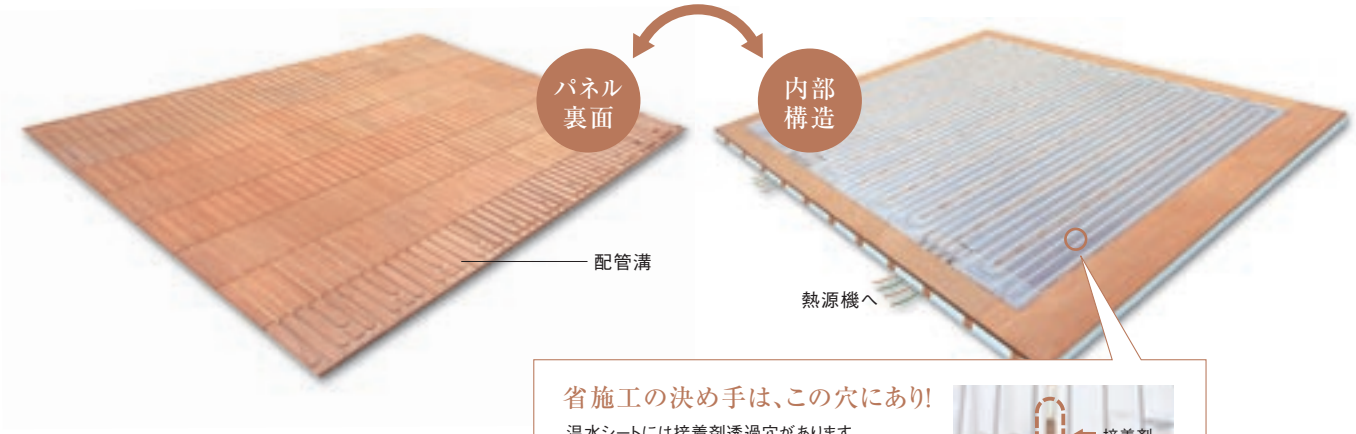

省施工の決め手は、この穴にあり!

温水シートには接着剤透過穴があります。
そこに接着剤を塗布するだけで下地と専用パネルが
同時に固定できます。



省施工とバリアフリーを実現する、厚さ12mmの薄型構造。

温水パイプとアルミ均熱シートが一体になった温水シートと溝加工が施された専用パネルを組み合わせるシンプルな構造により一般床材と同様の12mm厚を実現しました。

●専用パネル12mmフローリング

●温水シート



●12mm厚床暖房「ハイホットU2Q」

新築だけでなく、リフォームにもおすすめです。

非暖房部分との段差が生じないので段差調整も必要なく、工期も大幅に短縮。バリアフリー住宅など床高を上げられない工法の住宅やリフォームに最適です。

●ハイホットU2Qの断面構造

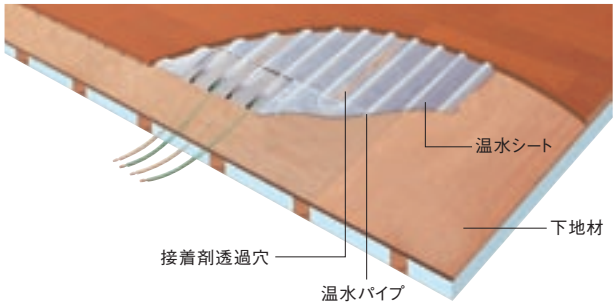

省施工

温水シートの上に裏溝加工をしたフローリングを施工するだけなので段差調整用のダミーパネルの施工が必要ありません。

❶温水シートを広げる。　❷専用接着剤を塗布する。　❸専用パネルを貼り込む。

即効

フローリングの裏側に溝加工がしてあるので、室内への放熱が早く始まります。12mm厚のフローリングでも、電気式床暖房よりも早く暖まります。



リフォーム/新築用　床暖房部材　ハイホットU2Q

簡単・省施工のリフォーム用床暖房ハイホットU2Qに新タイプが登場!! 高密度のタフテックをベースとしたクリスタルタフワイドタイプとフラットタフワイドタイプ、高級感のある平滑仕上げのフラットタイプの3タイプ19種類をご用意しました。

NEW クリスタル・タフ・ワイドタイプ

耐凹み傷　耐すり傷　耐ヒビ割れ　ワックスフリー　抗菌加工
幅　広　V　溝　省施工　クリスタル塗装

強さと美しさを兼ね備えた最高位のフローリング

●クリスタル塗装＋タフテックベース

艶やかな木肌感をつくりだすとともに、普段のくらしでつきやすい傷に強い仕上げです。また汚れがつきにくく、いつまでも艶やかです。

凹み傷、すり傷に強い

高密度のタフテックベースの効果で耐凹み傷性が向上。キャスター付きのイスや車イスを使用したり、物を落とした時にできる凹み傷に強さを発揮します。また、掃除機などの固い物をひきずったり、おもちゃ遊びによるフローリングへのすり傷にも強さを発揮します。

※傷がまったくつかないというわけではありません。当社従来フローリングと比較して傷がつきにくい商品です。

木質感あふれる幅広3Pデザイン

ビーチの美しい木肌と、オークの木目を活かした幅広デザイン。溝はシャープなV溝形状です。

NEW フラット・タフ・ワイドタイプ

耐凹み傷　耐すり傷　耐ヒビ割れ　ワックスフリー　抗菌加工
幅　広　V　溝　省施工　フラット塗装

ワックスフリーのフラット塗装

●フラット塗装＋タフテックベース

高級感のある平滑仕上げ。従来のスタンダード塗装フローリングと比べて、フラット塗装は高級感のあるなめらかな質感のフローリングです。ワックスがけは必要ありません。

凹み傷、すり傷に強い

高密度のタフテックベースの効果で耐凹み傷性が向上。キャスター付きのイスや車イスを使用したり、物を落とした時にできる凹み傷に強さを発揮します。また、掃除機などの固い物をひきずったり、おもちゃ遊びによるフローリングへのすり傷にも強さを発揮します。

※傷がまったくつかないというわけではありません。当社従来フローリングと比較して傷がつきにくい商品です。

5色のカラーバリエーション

ビーチ特有の木肌で、きめ細かく白くなめらか。ヨーロッパの森で天然更新される循環型の環境にやさしい植林木を採用しています。フローリング基材のタフテックベースは国産間伐材を使用しています。

木質感あふれる幅広3Pデザイン

ビーチの美しい木肌と、オークの木目を活かした幅広デザイン。溝はシャープなV溝形状です。

NEW フラットタイプ

耐すり傷　耐ヒビ割れ　ワックスフリー　抗菌加工　V　溝
省施工　フラット塗装

すり傷に強い

●フラット塗装

※傷がまったくつかないというわけではありません。
当社従来フローリングと比較して傷がつきにくい商品です。

掃除機などの固い物をひきずったり、おもちゃ遊びによるフローリングへのすり傷にも強さを発揮します。

8色のカラーバリエーション（ビーチ5色、オーク3色）

◎ビーチは特有の木肌で、きめ細かく白くなめらか。ヨーロッパの森で天然更新される循環型の環境にやさしい植林木を採用しています。
◎オークは、木目の模様のひとつひとつが空間に個性を生み出します。木の素材感あふれるナチュラルな雰囲気が好まれ、フローリングとして幅広いインテリアに使われています。

ベーシックな4Pデザイン

狭い部屋でもインテリアイメージを損ねない標準デザイン。溝はシャープなV溝形状です。

■塗装イメージ図

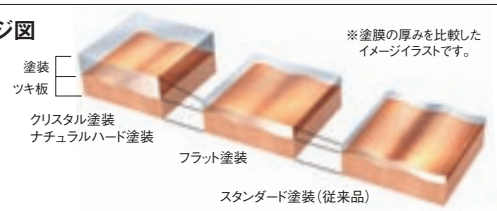

※塗膜の厚みを比較したイメージイラストです。

クリスタル塗装　フラット塗装　スタンダード塗装（従来品）

フローリングの種類が豊富!!　ハイホットU2Qの新タイプ“タフシリーズ・フラットシリーズ”なら
性能、樹種を合わせて19種類の色柄の中からお選びいただけます。

新築はもちろん、
リフォームにも最適!!

ビーチツキ板

柾目も板目も特有の美しさを持ち、木肌はきめ細かく、白く艶やかです。

●ライトビーチ

●スタイリッシュホワイト

●ナチュラルビーチ

●レディッシュダーク

●ミディアムビーチ

オークツキ板

木目がはっきり出るのが特徴。木目のひとつひとつが空間に個性を生み出します。木の素材感あふれるナチュラルな雰囲気に演出します。

●UVカットナチュラル

●カジュアルイエロー

●ブラウン

安全性と快適性に配慮した、高品質床材です。

F★★★★
低ホルムアルデヒド商品
住宅部品表示ガイドラインに基づく表示

低VOC対策
揮発性有機化合物(VOC)の
低減対策商品です。

抗菌加工
有害細菌の繁殖を防ぎます。

クラックレス加工
ひび割れを防止します。

■色記号一覧

	ビーチツキ板					オークツキ板		
	ライトビーチ	ナチュラルビーチ	ミディアムビーチ	スタイリッシュホワイト	レディッシュダーク	UVカットナチュラル	カジュアルイエロー	ブラウン
クリスタル・タフ・ワイドタイプ	LH	NH	TH			1H	2H	3H
フラット・タフ・ワイドタイプ	LW	NW	TW	WW	DW			
フラットタイプ	LF	NF	TF	WF	DF	1F	2F	3F

リフォーム/新築用　床暖房部材　ハイホットU2Q

フローリングタイプ

色柄・塗装で19種類のタイプがあります。その各々について下記のスタート・エンド・本体・周辺パネルがあり、これを組合せて施工を行ないます。
ハイホットU2Qは他の床暖房と異なり温水マットの周囲を施工する段差調整用の合板やダミーパネルを使用いたしません。

構成パーツ一覧

■パネル品番価格一覧表



スタートパネル



エンドパネル



本体パネル

パネルの種類	品番	梱包入数	クリスタル・タフ・ワイドタイプ		フラット・タフ・ワイドタイプ	フラットタイプ	
			ビーチツキ板	オークツキ板	ビーチツキ板	ビーチツキ板	オークツキ板
スタートパネル(1枚入り)	HHQ-S※/1	1枚入り	¥8,400	¥8,400	¥6,825	¥5,775	¥5,775
エンドパネル(1枚入り)	HHQ-E※/1						
本体パネル(1枚入り)	HHQ-H※/1						
スタート本体パネル(1枚入り)	HHQ-HS※/1						
スタートパネル(3枚入り)	HHQ-S※/3	3枚入り	¥25,200	¥25,200	¥20,475	¥17,325	¥17,325
エンドパネル(3枚入り)	HHQ-E※/3						
本体パネル(3枚入り)	HHQ-H※/3						
本体パネル(6枚入り)	HHQ-H※/6	6枚入り	¥50,400	¥50,400	¥40,950	¥34,650	¥34,650
周辺パネル(6枚入り)	HHQ-M※	6枚入り	¥33,600	¥33,600	¥27,300	¥24,150	¥24,150

■温水シート品番価格一覧表

2回路シート

品番	サイズ 縦×横(mm)	希望小売価格
HHQ-US1830	1788×3030	¥55,650
HHQ-US3018	3000×1818	¥55,650
HHQ-US1827	1788×2727	¥44,100
HHQ-US2718	2697×1818	¥44,100
HHQ-US1530	1485×3030	¥44,100
HHQ-US3015	3000×1515	¥44,100
HHQ-US1524	1485×2424	¥42,000
HHQ-US2415	2395×1515	¥42,000
HHQ-US1818	1788×1818	¥38,850

1回路シート

品番	サイズ 縦×横(mm)	希望小売価格
HHQ-US0918	879×1818	¥28,350
HHQ-US1809	1788×909	¥28,350
HHQ-US0618	576×1818	¥26,250
HHQ-US1806	1788×606	¥26,250
HHQ-US0909	879×909	¥18,900

＜表記の見方＞



■接続金具セット

品番	希望小売価格/ケース
HHQ-SKS	¥3,990

7-7 2分岐継手
7A接続パイプ付
(仕組み完成品2個入り)

■専用接着剤

品番	希望小売価格/ケース
ES-HHB	¥8,190

無溶剤ウレタン系カートリッジタイプ
(850ml×2本入り)
標準塗布量:2坪/1本

参考プラン

		6畳施工例				8畳施工例				10畳施工例				12畳施工例			
	品名	型式	数量	価格		型式	数量	価格		型式	数量	価格		型式	数量	価格	
				希望小売価格	合計			希望小売価格	合計			希望小売価格	合計			希望小売価格	合計
床暖部材	温水シート	HHQ-US2415	2	¥42,000	¥84,000	HHQ-US3018	1	¥55,650	¥55,650	HHQ-US3018	2	¥55,650	¥111,300	HHQ-US3018	1	¥55,650	¥55,650
	温水シート					HHQ-US3015	1	¥44,100	¥44,100					HHQ-US3015	2	¥44,100	¥88,200
	スタートパネル	HHQ-S※/1	2	¥5,775	¥11,550	HHQ-S※/1	2	¥5,775	¥11,550	HHQ-S※/1	2	¥5,775	¥11,550	HHQ-S※/3	1	¥17,325	¥17,325
	本体パネル	HHQ-H※/6	2	¥34,650	¥69,300	HHQ-H※/6	2	¥34,650	¥69,300	HHQ-H※/6	3	¥34,650	¥103,950	HHQ-H※/6	4	¥34,650	¥138,600
	本体パネル					HHQ-H※/3	1	¥17,325	¥17,325	HHQ-H※/1	2	¥5,775	¥11,550				
	本体パネル					HHQ-H※/1	1	¥5,775	¥5,775								
	エンドパネル	HHQ-E※/1	2	¥5,775	¥11,550	HHQ-E※/1	2	¥5,775	¥11,550	HHQ-E※/3	1	¥17,325	¥17,325	HHQ-E※/3	1	¥17,325	¥17,325
	周辺パネル	HHQ-M※	1	¥24,150	¥24,150	HHQ-M※	1	¥24,150	¥24,150	HHQ-M※	2	¥24,150	¥48,300	HHQ-M※	2	¥24,150	¥48,300
	専用接着剤	ES-HHB	1	¥8,190	¥8,190	ES-HHB	2	¥8,190	¥16,380	ES-HHB	2	¥8,190	¥16,380	ES-HHB	2	¥8,190	¥16,380
	接続金具セット	HHQ-SKS	2	¥3,990	¥7,980	HHQ-SKS	2	¥3,990	¥7,980	HHQ-SKS	2	¥3,990	¥7,980	HHQ-SKS	3	¥3,990	¥11,970
	配管部材セット	HBS-DM2-10	1	¥45,150	¥45,150	HBS-DM2-10	1	¥45,150	¥45,150	HBS-DM2-10	1	¥45,150	¥45,150	HBS-DM1-7	1	¥26,250	¥26,250
	配管部材セット													HBS-DM2-10	1	¥45,150	¥45,150
熱源機部材	熱動弁	HDN-1P	1	¥19,950	¥19,950	HDN-1P	1	¥19,950	¥19,950	HDN-1P	1	¥19,950	¥19,950	HDN-2P	1	¥23,100	¥23,100
	戻りヘッダー	HD-3P	1	¥8,820	¥8,820	HD-3P	1	¥8,820	¥8,820	HD-3P	1	¥8,820	¥8,820	HD-3P	1	¥8,820	¥8,820
	止水栓	SHD-CS	3	¥735	¥2,205	SHD-CS	3	¥735	¥2,205	SHD-CS	3	¥735	¥2,205	SHD-CS	2	¥735	¥1,470
	熱源機	DW-5000	1	¥93,450	¥93,450	DW-5000	1	¥93,450	¥93,450	DW-5000	1	¥93,450	¥93,450	DW-5000	1	¥93,450	¥93,450
	床暖リモコン	UC-118	1	¥12,600	¥12,600	UC-118	1	¥12,600	¥12,600	UC-118	1	¥12,600	¥12,600	UC-118	1	¥12,600	¥12,600
総合計					¥398,895				¥445,935				¥510,510				¥604,590

※代表的な見積もりの一例になります。フローリングはフラットタイプです。別途、見切材等必要になる場合もございます。　※価格は税込

施工治具セットを使った施工手順

◎床下地は12mm厚以上の合板を捨て貼りし、根太間に規定厚みの断熱材を入れてください。(住宅金融公庫割増融資以上の厚みの断熱材)
◎床下地は段差、床鳴り、釘の頭が出ていないことを確認してください。

1 コーナー治具の取り付け

温水シートの**スタートパネル側両端**にコーナー治具(左、右)を取り付ける。



2 シワ伸ばし治具の取り付け

温水シートのスタートパネル側から約600mmの位置に**シワ伸ばし治具を弓なりにして**両端のパイプをはめ込む。治具を押さえながら**パイプをはめ込みシワを伸ばす。**



温水シートを2枚以上併設する場合はシワ伸ばし治具でシートどうしを**2ヵ所連結する。**



3 温水シートの位置決め

図面を見て、貼り始め位置、パネル貼り方向、パイプ落とし込み位置、温水シート敷設位置を確認する。**パイプ落とし込み位置が根太上にならないように**温水シートの位置を調節し、決定します。



4 周辺パネルの施工

コーナー治具から部屋の壁までの寸法に合わせて周辺パネルを施工する。
※コーナーや治具を基準に**909mmずらしになるように**貼り始めの周辺パネル寸法を決めてください。



●パネルは接着剤、釘併用で施工してください。
●パネル短辺部のメスザネアゴ部にも接着剤を塗布してください。

5 温水シートの仮固定

1.周辺パネルを貼り終えたら、**コーナー治具を前列周辺パネルのサネに合わせる。**
※2枚のシートをシワ伸ばし治具で連結している場合は、両方のシートのコーナー治具を前列周辺パネルのサネに合わせてください。



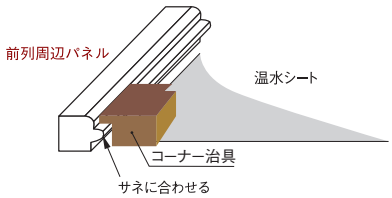

2.**シワ伸ばし治具の上から**釘または木ネジで2ヵ所程度固定する。パイプ以外に固定してください。
※シワ伸ばし治具を固定すると温水シートも仮固定されます。

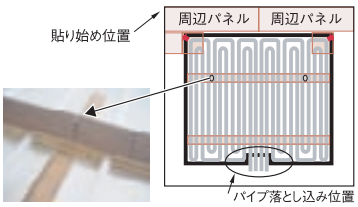

6 スタート、本体、エンドパネルの施工

1.**コーナー治具を外し**、スタートパネルを施工する。



2.**シワ伸ばし治具を順次外し**、図面にしたがって本体パネルを施工する。



3.**パイプ落とし込み**
・本体パネル施工後、床下地にパイプを落とし込むための**穴(20×60mm)を開ける。**
・パイプ下の合板下地にアルミ箔**テープを貼り**、穴の開いた部分のアルミ箔を穴の**内側に折り曲げる。**
・落とし込み穴に、温水シートから出ているパイプを挿入する。

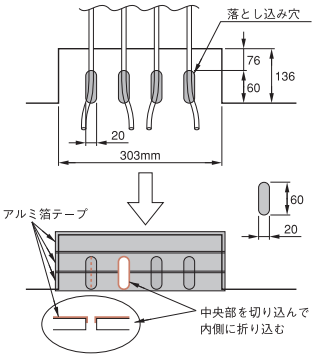

●穴の周辺にバリが残っているとパイプを傷つける可能性があるので、やすり等できれいにしてください。
●温水シートと床下地の間に入った切削クズは、施工不具合の原因になりますのできれいに取り除いてください。
●万一、落とし込み位置が根太に当たった場合は、捨て貼り合板に溝を掘って根太を避けてください。
●パイプの落とし込み時は、パイプのカバーの端を手で押さえて座屈させないように落とし込んでください。
●遮熱管(カバー)は下地表面に出ないようにしてください。

4.**エンドパネルの施工**
・温水シートの上にエンドパネルを仮置きし、納まりを確認する。
・仮置きしたエンドパネルを外して、**接着剤透過穴と、温水シート端部と、短辺部メスザネアゴ部に**接着剤を規定量塗布する。



・エンドパネルをかぶせて、釘で固定する。**パネル短辺部メスザネアゴ部にも**釘を打つ。
・釘は**オスザネ部のマーキング箇所**に打ってください。

5.**エンドパネルに続いて、周辺パネルを施工する**

●パネルは909mmずらしで施工してください。
●パネルはのり釘併用で施工してください。
●パネル短辺部メスザネアゴ部にも接着剤を塗布してください。

●各パネルとも接着剤を規定量塗布し、釘で固定してください。

接着剤塗布位置

◎スタートパネル: 接着剤透過穴、温水シート端部、短辺メスザネアゴ部
◎本体パネル: 接着剤透過穴、短辺メスザネアゴ部
◎エンドパネル: 接着剤透過穴、温水シート端部、短辺メスザネアゴ部



釘固定位置

◎スタートパネル: 接着剤透過穴、短辺メスザネアゴ部
◎本体パネル: 接着剤透過穴、短辺メスザネアゴ部
◎エンドパネル: 短辺メスザネアゴ部

■施工治具セット

品番	希望小売価格/セット
HHQ-SJS	¥5,775

・コーナー治具(右・左)2セット
・シワ伸ばし治具(1818×50mm)3本
・シワ伸ばし治具(1212×50mm)3本

※価格は税込

床暖房

小根太入り温水マット

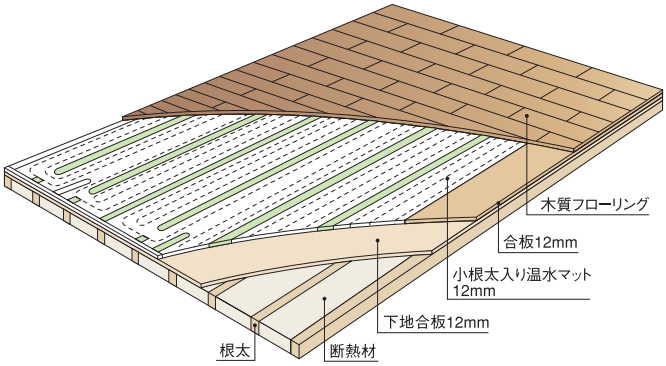

■床暖房工事用部材使用例（小根太マット）

1系統に温水マット2枚（並列接続）の場合

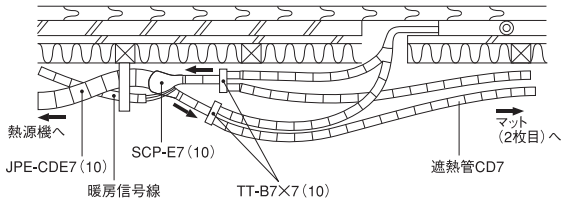

（注）遮熱管の配管はなるべく短くしてください。（CD管に比べて断熱性能が悪いため）



DMF-12FASK2433[52451]
希望小売価格 **¥111,300**



DMF-12FACK3324[52452]
希望小売価格 **¥111,300**



DMF-12FASK2727[52453]
希望小売価格 **¥111,300**



DMF-12FASK2430[52454]
希望小売価格 **¥111,300**



DMF-12FACK3024[52455]
希望小売価格 **¥111,300**



DMF-12EASK1830[52456]
希望小売価格 **¥79,800**



DMF-12EACK3018[52457]
希望小売価格 **¥79,800**



DMF-12EASK1827[52458]
希望小売価格 **¥69,300**



DMF-12EACK2718[52459]
希望小売価格 **¥69,300**



DMF-12EASK2130[52460]
希望小売価格 **¥98,700**



DMF-12EACK3021[52461]
希望小売価格 **¥98,700**



DMF-12EASK2424[52462]
希望小売価格 **¥90,300**



DMF-12EASK2127[52463]
希望小売価格 **¥90,300**



DMF-12EACK2721[52464]
希望小売価格 **¥90,300**



DMF-12DASK1530[52467]
希望小売価格 **¥69,300**



DMF-12DACK3015[52468]
希望小売価格 **¥69,300**



DMF-12DASK1524[52469]
希望小売価格 **¥65,100**



DMF-12DACK2415[52470]
希望小売価格 **¥65,100**



DMF-12DASK1818[52471]
希望小売価格 **¥58,800**



DMF-12DASK2124[52465]
希望小売価格 **¥79,800**



DMF-12DACK2421[52466]
希望小売価格 **¥79,800**



DMF-12DASK1824[52472]
希望小売価格 **¥69,300**



DMF-12DACK2418[52473]
希望小売価格 **¥69,300**



DMF-12CASK0918[52474]
希望小売価格 **¥42,000**



DMF-12CACK1809[52475]
希望小売価格 **¥42,000**

DMF-12CASK0618[52476]
希望小売価格 **¥42,000**



DMF-12CACK1806[52477]
希望小売価格 **¥42,000**



DMF-12CASK0624[52478]
希望小売価格 **¥44,100**



DMF-12CACK2406[52479]
希望小売価格 **¥44,100**



DMF-12CASK0621[52480]
希望小売価格 **¥44,100**



DMF-12CACK2106[52481]
希望小売価格 **¥44,100**

DMF-12BASK0909[52482]
希望小売価格 **¥31,500**

※価格は税込

コンクリート埋込み工法

■標準施工断面図

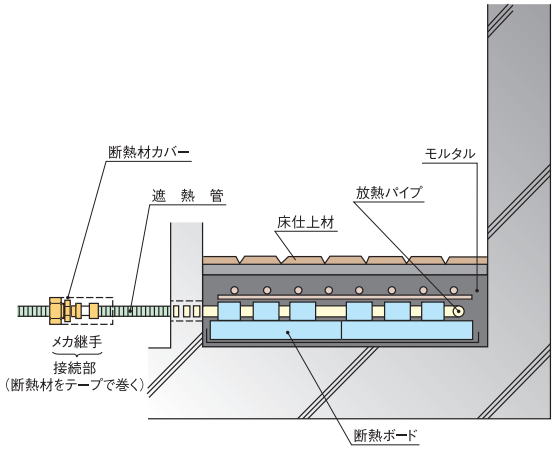

■配管パターン例

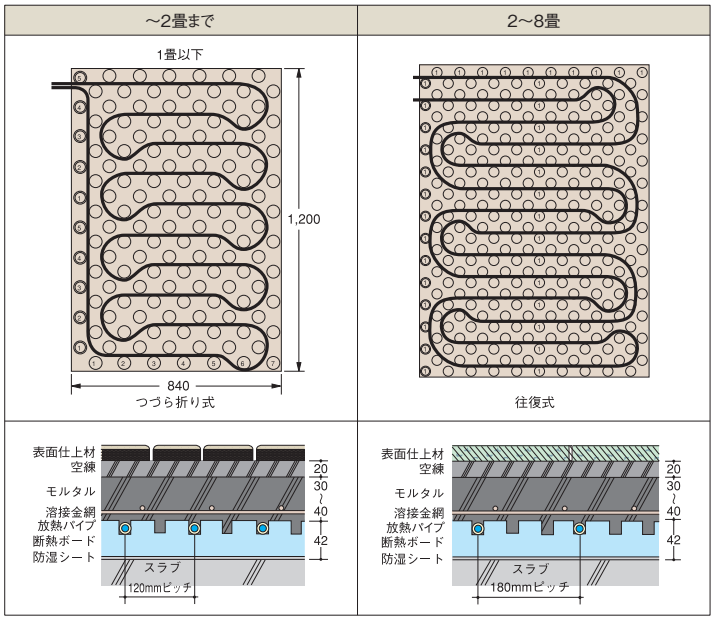

1.コンクリート埋込工法（戸建浴室用）

品名	品名	形状写真	用途	梱包
浴室コンクリート埋込みボードセットA [51282] 税込セット価格 ¥49,350	断熱ボード		発泡プラスチック製の放熱パイプ止め兼用断熱ボード 大きさ:600×840×42 （縦）（横）（高さ）	2枚
	溶接金網		モルタル強度を増すために使用する金網 大きさ:600×1,000×3.2	2枚
	防湿シート		防湿のためクリップボードの下面に敷くポリエチレンシート 大きさ:1,000×2,000×0.1	1枚
	ステップル		クリップボード間を固定する針注）パイプを固定するものではありません	4個
	結束線		溶接金網同士を接続する針金 長さ:350mm	3本
浴室コンクリート埋込みパイプセットA [51283] 税込セット価格 ¥57,750	放熱パイプ		架橋ポリエチレン製の放熱パイプ パイプ:内径7φ 外径11φ	20m
	メカ継手		熱源機からペアチューブとクリップボード放熱管を接続する継手、コアチューブ側は竹の子7φ、クリップボード側はメカ継手	2個
	樹脂管バンド		ペアチューブを、竹の子の継手に挿入後固定するバンド	2個

2.コンクリート埋込工法（居室用）

品名・形式	形状写真	用途	梱包
断熱ボード UFTボードB [51284] 希望小売価格 ¥44,100		発泡プラスチック製の放熱パイプ止め兼用断熱ボード 大きさ:600×840×42 （縦）（横）（高さ）	8枚 ／袋
放熱パイプ UFT-09PA [51285] 希望小売価格 ¥39,900		架橋ポリエチレン製の放熱パイプ パイプ:内径9φ 外径13φ	100m ／箱
メカ継手7×9Aメカ UHソケット7A×9Aメカ [51286] 希望小売価格 ¥36,225		熱源機からペアチューブとクリップボード放熱管を接続する継手 コアチューブ側は竹の子7φ、クリップボード側は9φのメカ継手	10箱 ／袋
溶接金網 UFT溶接金網 [51287] 希望小売価格 ¥26,250		モルタル強度を増すために使用する金網 大きさ:1,000×1,000×3.6 マス目:100×100□	10枚 ／梱
防湿シート UFT防湿シート [51288] 希望小売価格 ¥22,050		防湿のためクリップボードの下面に敷くポリエチレンシート 長さ:100m、幅:1m	1本 ／箱
ステップルセット UFTステップルセット [51289] 希望小売価格 ¥12,600		クリップボード間を固定するステップルと金網の結束線を、各100個ずつセットしたもの	100セット ／袋

※価格は税込

image ※画面はハメコミ合成です

バスタイムの新しい楽しみ方を広げる ワイド画面でクリアな映像の浴室テレビ。

地上デジタル放送専用

パロマの浴室テレビは、設置の制限が多い浴室壁面でもらくらく設置のコンパクト設計。
システムバスや従来の浴室に溶け込むシルバーカラーのシックなデザインです。体を清潔にする、温める、疲れを癒す以外に、ゆったりお湯につかりながら、リビング気分で楽しむ新しい入浴スタイルのご提案です。
もちろん地上デジタル放送に対応し、電子番組表などの便利な機能で快適にお楽しみいただけます。

※画面はハメコミ合成です

10型 浴室用テレビ PTV-101 [51836]

希望小売価格 **¥194,250** (税抜 ¥185,000)

■外形寸法：高173×幅336×奥行30mm
■画面サイズ：10インチ(高132×幅223mm)
■地上デジタル：UHF(13～62CH)、CATV(1～12CH、C13～C63)
■専用リモコン付属

地上デジタル放送に対応の浴室テレビ。

アナログ放送は、2011年に地上デジタル放送へ完全移行します。入浴中にも地上デジタル放送が楽しめるよう、地デジ対応の浴室テレビです。

16:9のワイドな10インチ液晶画面、テレビのある楽しさで入浴タイムが大充実。

浴室テレビとして最適サイズの10インチ画面を採用。16:9のワイド画面で地上デジタル放送がクリアな映像で楽しめます。「ちょっと見る」通常の入浴、「ゆったり見る」半身浴、どちらの入浴スタイルにもぴったりです。

設置の簡略化を実現した設計思想。

「画面は大きく、本体は小さく」をコンセプトに開発。地上デジタル放送に移行が進む中、買替えニーズの増加を想定し、本体サイズを小さくしました。さらに浴室周辺の設置環境を考慮し、チューナーユニット、電源ボックスを設置しやすい1ボックス設置方式にしました。また多くの配線をスッキリまとめ、新築、買替えどちらのケースの施工も簡略化することができました。

PTV-82専用地上デジタル放送視聴用ユニット

現在PTV-82を設置の浴室に、簡単な工事*で
地上デジタル放送対応ができます。※配線の接続と電源の供給

PTV-82専用
PTV-81は対応しておりません。

VB-AF63 [51069]

希望小売価格 **¥84,000** (税抜 ¥80,000)

■専用リモコン、外部入力コード付属

※写真はPTV-82のイメージです。
※画面はハメコミ合成です。

●給湯暖房熱源機

お風呂へのお湯張り機能は2タイプ

フルオートタイプ

スイッチ“ポン”で、すべておまかせ。

オートの機能をすべて備え、さらに自動たし湯の機能がプラス。浴槽の湯量は後に入るほど減ってきます。フルオートでは減った分だけ自動的にお湯が足され、最初に設定した湯量と湯加減が保たれるシステムです。

オートタイプ

スイッチ“ポン”で自動湯張り、そのまま保温。

お好みの湯温と湯量を設定したら、後はスイッチポン。自動お湯張りがスタートして、設定湯量に達すると自動ストップ。お湯がぬるくなっても自動追焚きして、設定湯温に保ちます。残り湯があるときに自動お湯張りをしても、残り湯はそのままに必要分のお湯を足して、お好みの湯加減・湯量に沸き上げます。

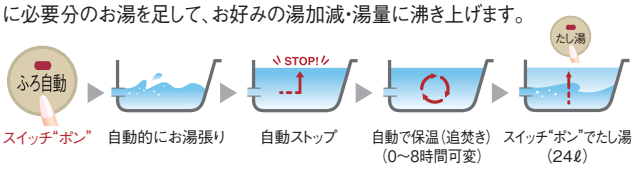

クオリティ21

快適・便利・環境をテーマにガス会社3社と給湯器メーカーが共同して21世紀のスタンダードになるように開発した新しい給湯器の総称です。21世紀のお湯ライフの新基準です。

低NOx・低騒音バーナー

排出される窒素酸化物の濃度を低く抑える新バーナーを給湯側にも、風呂側にも採用。燃焼全域でNOx濃度60ppm以下を実現。また、ライフスタイルの多様化により、お湯を使う時間帯も個人によってまちまちです。パロマでは深夜の使用時でもご近所に迷惑のかからない48dBの静音化に成功。いつでも気兼ねせず快適なバスライフをお楽しみいただけます。

オールシーズン対応・水量サーボ

季節によって変動する入水温度と設定湯温をマイコンが制御し、能力いっぱいに出湯を確保する機能です。オールシーズンいつでもたっぷりお湯が使えます。

省エネ待機電力カット

従来は機器を使用していない時にも大型トランスに電力を流している必要がありましたが、パロマのスイッチング電源方式では小さなトランスに電流を流すだけで済みます。約60%もの待機電力をカットでき、省エネルギー化に貢献します。

Q機能

お湯を再出湯する時、いったん熱いお湯が出て、続いて冷たい水が出たりすることがあります。これを「冷水サンドイッチ現象」と呼び、シャワー使用時における不快感の原因となっていました。パロマではマイコン制御を活用した「Q機能」を搭載し、再出湯直後のお湯の温度差を最小限に抑え、いつでも快適にお湯をお使いいただける設計となっています。



自己診断機能

ガス機器に異常が発生する前に安全性を保つように制御し、表示でお知らせ（故障部位を特定するためのシーケンス番号、燃焼時間、燃焼回数を表示）。故障の内容を正確にスムーズに判断することができます。

ecoジョーズとは？

環境に配慮した、家計にも優しい省エネ高効率給湯器です。

エコジョーズは、従来型の給湯器では捨てていた約200℃の排気の熱を利用して2次熱交換器で水を温めます。このあらかじめ温められた水を1次熱交換器で加熱し、お湯をつくるので、エネルギー消費が抑えられ、省エネやガス代の節約にもつながります。

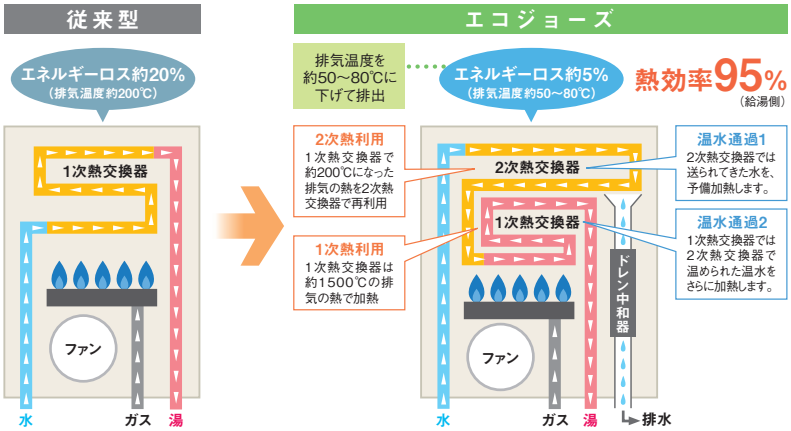

潜熱回収型ガス温水式給湯暖房熱源機

省エネ高効率ガス給湯器 エコジョーズ

給湯 ＋ 風呂 ＋ 床暖房 ＋ 浴室暖房

FC-661 [54399]
希望小売価格 ¥21,000
(税抜 ¥20,000)

MC-665 [54398]
希望小売価格 ¥21,000
(税抜 ¥20,000)

■ボイス&インターホンリモコン
浴室と台所で会話ができます。省電力モードを搭載しているので不使用時の電力を節約します。

「ボイス&インターホン」リモコン / Q機能 / 低NOx・低騒音バーナー / 水量サーボ / 省エネ待機電力カット / 自己診断機能
床暖房 / 浴室暖房・乾燥機 / インテリジェント通信対応 / グリーン購入法適合商品 / エコジョーズ / クオリティ21

給湯能力27号の大能力でエコジョーズ新発売!!

暖房能力も17.4kW(15,000kcal/h)の大能力で、床暖房も浴室暖房も同時使用可能!!

■浴室テレビ対応
■予約運転
■2温度制御
■自動補水
■自動試運転機能付
■たし湯・たし水機能
■配管洗浄機能

750サイズフルオートタイプ 【壁掛型・PS標準設置型】

6P熱動弁ヘッダー内蔵 / 暖房出力17.4kW(低温14.0kW) / 2温度タイプ

27号 27~2.5号 凍結予防機能付

DH-GE2712APAZL [91925]
希望小売価格 ¥477,750 (税抜 ¥455,000)
●「ボイス&インターホン」リモコン合計価格(本体+リモコン)
希望小売価格 ¥519,750 (税抜 ¥495,000)
BL-bs認定部品

目標年度 2008年度 | 省エネ基準達成率 112% | エネルギー消費効率 93.0%

◎給湯低温出湯(32、35℃)が可能です。
◎追焚き配管の残り湯を洗い流す配管洗浄機能付です。(自動、手動)

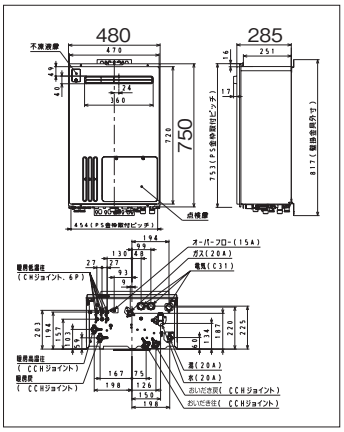

■壁掛型・PS標準設置型オプション部品

◎配管カバー(HCDH-6)[53974]・・・・・・¥7,350
◎配管カバー(HCDH-6 650L)[53973]・¥9,765
◎据置き台(SDDH-6)[53972]・・・・・・¥14,700
◎据置き台(SDDH-6 650L)[53971]・・¥18,375
◎排気上出しカバー(HU-4305)[59424]¥12,075
◎排気横出しカバー(HY-4565)[59423]・・・・・・・¥21,000
◎排気前方吹き出しカバー(HM-4557-C)[59422]¥17,850
◎排気前方斜め吹き出しカバー(HM-4557-CS)[59421]¥17,850
◎低振動用壁取付金具(PB-7)[59425]・・・・・・・・・¥6,930

※価格は税込

750サイズフルオートタイプ 【排気バリエーション】

27号 27~2.5号 凍結予防機能付
扉内前方排気・前方排気延長型
DH-GE2712APAZL3 [91928]
希望小売価格 ¥481,950 (税抜 ¥459,000)
●「ボイス&インターホン」リモコン合計価格(本体+リモコン)
希望小売価格 ¥523,950 (税抜 ¥499,000)
BL-bs認定部品

27号 27~2.5号 凍結予防機能付
扉内上方排気型
DH-GE2712APAZL4-1 [91927]
希望小売価格 ¥481,950 (税抜 ¥459,000)
●「ボイス&インターホン」リモコン合計価格(本体+リモコン)
希望小売価格 ¥523,950 (税抜 ¥499,000)
BL-bs認定部品

27号 27~2.5号 凍結予防機能付
扉内後方排気型
DH-GE2712APAZL4 [91926]
希望小売価格 ¥481,950 (税抜 ¥459,000)
●「ボイス&インターホン」リモコン合計価格(本体+リモコン)
希望小売価格 ¥523,950 (税抜 ¥499,000)
BL-bs認定部品

■排気バリエーションオプション部品

◎取付けボックス(TBDH-5)[53970]・・・・・・・¥10,290
◎扉内斜方カバー(UT-100)[59427]・・・・・・・・¥9,975
◎ALC用収納ボックス(SB-8102)[59426]・・・¥35,175

※価格は税込

■仕様

外形寸法	H750×W480×D285mm	
質量	47kg	
給水給湯接続	27号	R3/4(20A)
ガス接続	LP	R3/4(20A)
	12A・13A	R3/4(20A)

■生産ガス種・ガス消費量(kW)

型式	LP		12A・13A	
	給湯	暖房	給湯	暖房
DH-GE2712APAZL	49.6	20.0	49.5	20.0
DH-GE2712APAZL3	—	—	49.5	20.0
DH-GE2712APAZL4-1	—	—	49.5	20.0
DH-GE2712APAZL4	—	—	49.5	20.0

※12A・13Aの場合13Aのガス消費量を表示

ガス温水式暖房専用熱源機

DW-15000・DW-5000専用

床暖房以外の暖房機を使用する場合で、熱源機と暖房機の間でインテリジェント通信または、e-con通信が行われない時に熱源機の運転を制御するリモコンです。

暖房専用熱源機用リモコン MC-112 [52859]

希望小売価格 **¥12,600**（税抜 ¥12,000）　※リモコン線は2芯（K-2Bをご使用ください）

低NOx・低騒音バーナー　壁面火災防止装置　インテリジェント通信対応　グリーン購入法適合商品

■2温度制御
■自動補水
■塩害対応

暖房専用熱源機（2温度タイプ）

床暖房 ＋ 浴室暖房

6P熱動弁ヘッダー内蔵　暖房出力17.4kW（低温12.5kW）　2温度タイプ

凍結予防機能付

DW-15000 [92451]

希望小売価格 **¥204,750**（税抜 ¥195,000）

■オプション部品

◎配管カバー（HCAWAD-1 450L）[55087]・・・¥7,770
◎配管カバー（HCAWAD-1 600L）[55088]・・¥10,290
◎据置き台（SDAWAD-1A）[58001]・・・・・・・・¥9,030
◎排気カバー（HKCWH-1）[53712]・・・・・・・・ ¥2,940

※価格は税込

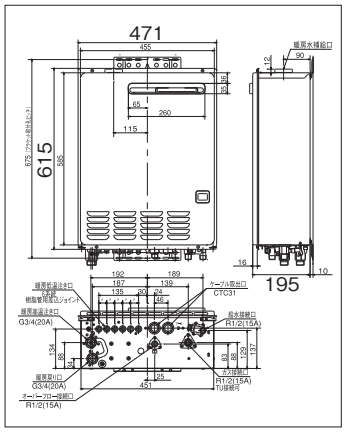

■1温度制御
■塩害対応

暖房専用熱源機（1温度タイプ）

床暖房 または 浴室暖房

熱動弁ヘッダー外付　暖房出力6.10kW　1温度タイプ

凍結予防運転機能付

DW-5000 [92450]

希望小売価格 **¥93,450**（税抜 ¥89,000）

■オプション部品

◎配管カバー（HCCWH-1 450L）[54941]・・・¥6,615
◎配管カバー（HCCWH-1 600L）[54922]・・・¥8,400
◎据置き台（SDDW-1）[58002]・・・・・・・・・¥12,600
◎排気カバー（HKDW-1）[58706]・・・・・・・・¥5,040
◎自動補水ユニット（HUDW-1）[54659]・・・・¥5,250

※価格は税込

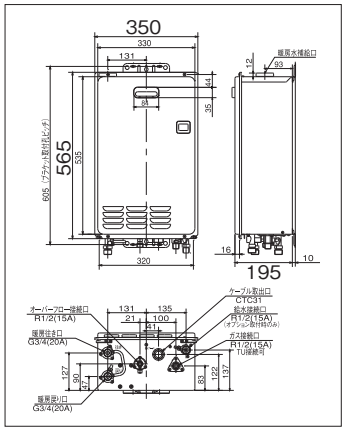

■仕様（DW-15000）

外形寸法	H615×W471×D195mm	
質量	23kg	
ガス接続	LP	R1/2（15A）
	12A・13A	R1/2（15A）

■仕様（DW-5000）

外形寸法	H565×W350×D195mm	
質量	15kg	
ガス接続	LP	R1/2（15A）
	12A・13A	R1/2（15A）

■生産ガス種・ガス消費量（kW）

型式	LP	12A・13A
	暖房	暖房
DW-15000	20.9	20.9
DW-5000	7.26	7.26

※12A・13Aの場合13Aのガス消費量を表示

暖房専用リモコン

■床暖房用リモコン室温センサーなし タイマー（時間）で床暖房を入・切します。

〈UC-118〉

〈RCS-FC-N3〉

UC-118 [50877]
希望小売価格 **¥12,600**（税抜 ¥12,000）

RCS-FC-N3 [50412]
希望小売価格 **¥12,600**（税抜 ¥12,000）

■床暖房用リモコン室温センサーなし2系統リモコン

〈UC-118W〉

UC-118W [50879]
希望小売価格 **¥15,750**（税抜 ¥15,000）

■床暖房用リモコン室温センサー付 室温を検知して床暖房を入・切します。

※西陽などが当たり温度上昇が考えられる壁面への設置は避けてください。

〈UC-118T〉

〈RCS-FC-R3〉

UC-118T [50878]
希望小売価格 **¥13,650**（税抜 ¥13,000）

RCS-FC-R3 [50410]
希望小売価格 **¥13,650**（税抜 ¥13,000）

※UC-118、UC-118T、UC-118W、RCS-FC-N3、RCS-FC-R3は自動試運転付〈自動試運転を行うには別途「床温センサー」が必要です。
RCS-DSC-MAT希望小売価格¥7,140（税抜¥6,800）〉
※使用可能な熱源機については、P30のリモコン対応表を参照してください。

ガス温水式給湯暖房熱源機　取替え推奨器種

給湯 ＋ 風呂 ＋ 床暖房 ＋ 浴室暖房

風呂リモコン
FC-125AD[52701]
希望小売価格 **¥24,990**(税抜 ¥23,800)

給湯リモコン
MC-125AD[52702]
希望小売価格 **¥21,000**(税抜 ¥20,000)

風呂リモコン
MFC-120AD(W)[54403]
希望小売価格 **¥41,790**(税抜 ¥39,800)
MFC-120(W)[52628]
希望小売価格 **¥28,980**(税抜 ¥27,600)

給湯リモコン
MFC-120D(W)[52629]
希望小売価格 **¥39,480**(税抜 ¥37,600)

風呂リモコン
MFC-105AD[52772]
希望小売価格 **¥41,790**(税抜 ¥39,800)
MFC-105[54536]
希望小売価格 **¥28,980**(税抜 ¥27,600)

給湯リモコン
MFC-105D[54537]
希望小売価格 **¥39,480**(税抜 ¥37,600)

600サイズフルオートタイプ【壁掛型・PS標準設置型】

6P熱動弁ヘッダー内蔵　暖房出力14.0kW(低温14.0kW)　2温度タイプ

24号 24～3号 凍結予防機能付　在庫限り

DH-N2412AWADL[92459]

希望小売価格 **¥399,000**(税抜 ¥380,000)

●「スタンダード」リモコン合計価格(本体+リモコン)

希望小売価格 **¥427,980**(税抜 ¥407,600)

BL BL認定部品

■壁掛型・PS標準設置型オプション部品

◎配管カバー(HCDH-4　450L)[59296] ¥10,290
◎配管カバー(HCDH-4　600L)[59294] ¥13,440
◎据置き台(SDDH-2)[58769]・・・・・・・ ¥15,540
◎アルコープトップ(ATDH-2)[58767]・・・ ¥10,290
◎アルコープ横排気アダプター(ATHAD-2)[53957] ¥3,675
◎防振ブラケット(BBDH-2)[53948]・・・・・ ¥2,940

※価格は税込

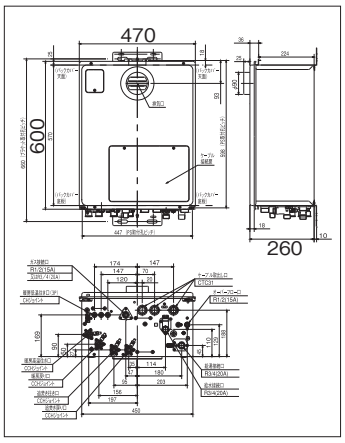

600サイズフルオートタイプ【排気バリエーション】

24号 24～3号　凍結予防機能付　扉内前方排気

DH-N2412AWADL3[92469]

希望小売価格 **¥401,100**(税抜 ¥382,000)

24号 24～3号　凍結予防機能付　扉内後方排気型

DH-N2412AWADL4[92462]

希望小売価格 **¥409,500**(税抜 ¥390,000)

24号 24～3号　凍結予防機能付　強制給排気式(屋外設置)

DH-N2412AWADTL[92460]

希望小売価格 **¥414,750**(税抜 ¥395,000)

24号 24～3号　凍結予防機能付　高層対応型

DH-N2412AWADLB[92472]

希望小売価格 **¥404,250**(税抜 ¥385,000)

24号 24～3号　凍結予防機能付　前方排気延長型

DH-N2412AWADL3-2[92461]

希望小売価格 **¥409,500**(税抜 ¥390,000)

24号 24～3号　凍結予防機能付　扉内上方排気型

DH-N2412AWADL4-1[92463]

希望小売価格 **¥409,500**(税抜 ¥390,000)

■排気バリエーションオプション部品

◎取付けボックス(TBDH-2)[53947]・・・・・¥8,400
◎排気変更アダプター(HHAWD-3)[57158] ¥2,625

※価格は税込

600サイズフルオートタイプ【壁掛型・PS標準設置型】

3P熱動弁ヘッダー内蔵　暖房出力8.14kW(低温8.14kW)　2温度タイプ

16号 16～3号 凍結予防機能付　在庫限り

DH-N1607AWADL[92482]

希望小売価格 **¥346,500**(税抜 ¥330,000)

●「スタンダード」リモコン合計価格(本体+リモコン)

希望小売価格 **¥375,480**(税抜 ¥357,600)

BL BL認定部品

■取替え専用部材

◎特殊取付ボックスタイプ(TBDH-2K)[53956] ¥15,750
◎扉内設置ボックス標準タイプ(KADH-TB-1)[57085] ¥15,750

※価格は税込

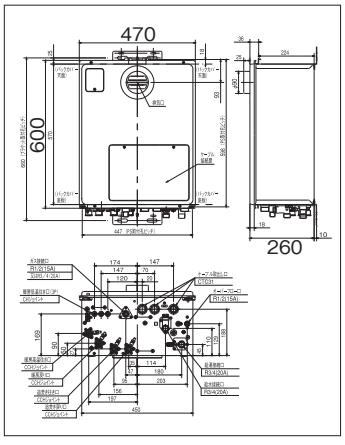

600サイズフルオートタイプ【FH-16ADML取替え用排気バリエーション】

16号 16～3号　凍結予防機能付　扉内設置取付板タイプ

DH-N1607AWADL3K[92499]

希望小売価格 **¥369,600**(税抜 ¥352,000)

16号 16～3号　凍結予防機能付　扉内用取付板タイプ

DH-N1607AWADL3K-2[91889]

希望小売価格 **¥369,600**(税抜 ¥352,000)

16号 16～3号　凍結予防機能付　上方排気扉内用取付板タイプ

DH-N1607AWADL4-1K-2[91887]

希望小売価格 **¥369,600**(税抜 ¥352,000)

16号 16～3号　凍結予防機能付　後方排気扉内用取付板タイプ

DH-N1607AWADL4K-2[91884]

希望小売価格 **¥369,600**(税抜 ¥352,000)

16号 16～3号　凍結予防機能付　扉内設置偏芯タイプ

DH-N1607AWADL3K-1[91888]

希望小売価格 **¥369,600**(税抜 ¥352,000)

16号 16～3号　凍結予防機能付　上方排気取付板タイプ

DH-N1607AWADL4-1K[91886]

希望小売価格 **¥369,600**(税抜 ¥352,000)

※取替えについての詳細は、P27をご覧ください。

■仕様

外形寸法	H600×W470×D260mm	
質量	38kg	
給水給湯接続	16号	R1/2(15A)
	24号	R3/4(20A)
ガス接続	LP	R1/2(15A)
	12A・13A	R3/4(20A)

■生産ガス種・ガス消費量(kW)

型式	LP		12A・13A	
	給湯	暖房	給湯	暖房
DH-N2412AWADL	50.0	16.6	50.0	16.6
DH-N2412AWADL3	50.0	16.6	50.0	16.6
DH-N2412AWADL3-2	50.0	16.6	50.0	16.6
DH-N2412AWADL4	50.0	16.6	50.0	16.6
DH-N2412AWADL4-1	50.0	16.6	50.0	16.6

型式	LP		12A・13A	
	給湯	暖房	給湯	暖房
DH-N2412AWADTL	50.0	16.6	50.0	16.6
DH-N2412AWADLB	50.0	16.6	50.0	16.6
DH-N1607AWADL	—	—	33.2	9.7
DH-N1607AWADL3K	—	—	33.2	9.7
DH-N1607AWADL3K-1	—	—	33.2	9.7

型式	LP		12A・13A	
	給湯	暖房	給湯	暖房
DH-N1607AWADL3K-2	—	—	33.2	9.7
DH-N1607AWADL4-1K	—	—	33.2	9.7
DH-N1607AWADL4-1K-2	—	—	33.2	9.7
DH-N1607AWADL4K-2	—	—	33.2	9.7

※12A・13Aの場合13Aのガス消費量を表示

参考プラン

浴室暖房乾燥機

■ミスト機能付浴室暖房乾燥機 ＋ 潜熱回収型27号給湯器 ＋ 全自動風呂システム

浴室暖房乾燥機（浴室換気ファン付）

ミストユニット

＋

＋

＝

税込価格合計
¥741,762

PBD-414KCM（浴乾本体+ミストユニット）
希望小売価格 **¥182,700**（税抜 ¥174,000）
■分岐水栓 NSK-S268A9・・・・・・¥8,400（税込）
■ミストユニット用給湯ホース L-500 ¥1,932（税込）

DH-GE2712APAZL
（ボイス&インターホンマルチリモコンタイプ）
希望小売価格 **¥530,670**
（税抜 ¥505,400）

PDS-CCH2 配管部材セット（7m）
希望小売価格 **¥11,550**（税抜 ¥11,000）
■止水栓（6個）・・・・・・・¥4,410（税込）
■ヘッダークリップ・・・・・ ¥2,100（税込）

■ミスト機能付浴室暖房乾燥機 ＋ 暖房専用熱源機 ※別途16号以上の給湯器が必要です。

浴室暖房乾燥機（浴室換気ファン付）

ミストユニット

＋

＋

＝

税込価格合計
¥298,032

PBD-414KCM（浴乾本体+ミストユニット）
希望小売価格 **¥182,700**（税抜 ¥174,000）
■分岐水栓 NSK-S268A9・・・・・・¥8,400（税込）
■ミストユニット用給湯ホース L-500 ¥1,932（税込）

DW-5000
希望小売価格 **¥93,450**
（税抜 ¥89,000）

PDS-2 配管部材セット（7m）
希望小売価格 **¥11,550**（税抜 ¥11,000）

■浴室暖房乾燥機 ＋ 暖房専用熱源機

浴室暖房乾燥機（浴室換気ファン付）

＋

＋

＝

税込価格合計
¥202,650

PBD-414KC
希望小売価格 **¥97,650**（税抜 ¥93,000）

DW-5000
希望小売価格 **¥93,450**
（税抜 ¥89,000）

PDS-2 配管部材セット（7m）
希望小売価格 **¥11,550**（税抜 ¥11,000）

オプション

LPS-2［51358］
ランドリーパイプ（2本入り）
※長さ95～180cm
希望小売価格 **¥10,500**
（税抜 ¥10,000）

床暖房

■6畳間に床暖房を施工、フローリングはフラットタイプ（ナラ・オークツキ板）＋暖房専用熱源機



■温水シート×2枚
■スタートパネル×2枚
■本体パネル×12枚
■エンドパネル×2枚
■風辺パネル×6枚
■専用接着剤×1ケース
■接続金具セット×2ケース

希望小売価格
¥216,720
（税抜 ¥206,400）

＋

DW-5000
希望小売価格 **¥93,450**
（税抜 ¥89,000）

＋

床暖用リモコン

UC-118
希望小売価格 **¥12,600**
（税抜 ¥12,000）

＋

HBS-DM2-10
配管部材セット
（マット2枚セット）
希望小売価格 **¥45,150**
（税抜 ¥43,000）
■熱動弁ヘッダー1P ¥19,950（税込）
■戻りヘッダー・・・・・¥8,820（税込）
■止水栓（3個）・・・・¥2,205（税込）

＝

税込価格合計
¥398,895

ファンコンベクター

■ファンコンベクター＋暖房専用熱源機

＋

＋

温水コンセント

温水チューブ

＋

HBS-HM1-10
配管部材セット
希望小売価格 **¥42,000**
（税抜 ¥40,000）

＝

税込価格合計
¥266,490

DFC-61S
希望小売価格 **¥102,690**
（税抜 ¥97,800）

DW-5000
希望小売価格 **¥93,450**
（税抜 ¥89,000）

DFC-WC-WSA
希望小売価格 **¥15,750**
（税抜 ¥15,000）

DFC-WT1200A
希望小売価格 **¥12,600**
（税抜 ¥12,000）

※本カタログの参考プランには工事費は含まれません。
※価格は税込

関連部材

商品	品名	型式	希望小売価格（税抜）	用途
（写真はHD-6P）	ヘッダー3P [50888]	HD-3P	¥8,820 (¥8,400)	暖房配管の高温（80℃）の往き・戻りに使用するヘッダーで接続口はクリップ式
	ヘッダー6P [50889]	HD-6P	¥10,920 (¥10,400)	
	ヘッダー9P [50890]	HD-9P	¥15,330 (¥14,600)	
	CCHヘッダー3P [51399]	HD-CCH3P	¥8,820 (¥8,400)	
	CCHヘッダー6P [51400]	HD-CCH6P	¥10,920 (¥10,400)	
	CCHヘッダー9P [51401]	HD-CCH9P	¥15,330 (¥14,600)	
（写真はHDN-4P）	熱動弁付ヘッダー1P [50891]	HDN-1P	¥19,950 (¥19,000)	暖房配管用、熱動弁付ヘッダー。コントローラーの制御によりON・OFFを行う。温水マット用（1〜6P）
	熱動弁付ヘッダー2P [50892]	HDN-2P	¥23,100 (¥22,000)	
	熱動弁付ヘッダー3P [50894]	HDN-3P	¥27,300 (¥26,000)	
	熱動弁付ヘッダー4P [50895]	HDN-4P	¥34,650 (¥33,000)	
	熱動弁付ヘッダー5P [51275]	HDN-5P	¥48,300 (¥46,000)	
	熱動弁付ヘッダー6P [51276]	HDN-6P	¥55,650 (¥53,000)	
	ヘッダー接手7 [50880]	SHD-C7 (20個入り)	¥14,700 (¥14,000)	クリップ式ヘッダーのユニオンに取付け樹脂管φ7、φ10を接続する為の継手
	ヘッダー接手10 [50881]	SHD-C10 (20個入り)		
（写真はSHD-CS）	ヘッダー止水栓A [50882]	SHD-CS (20個入り)	¥14,700 (¥14,000)	クリップ式ヘッダーのユニオンに取付けユニオン部で止水する為の継手
	ヘッダー止水栓A [20-13417]	SHD-CS (1個入り)	¥735 (¥700)	
	CCH止水栓 [51395]	SHD-CCHS (20個入り)	¥25,200 (¥24,000)	
	CCH止水栓 [20-13025]	SHD-CCHS (1個入り)	¥1,575 (¥1,500)	
	ヘッダー接手7 [50962]	SHD-S7 (10個入り)	¥7,350 (¥7,000)	ヘッダーのユニオン部にツメがかかるまで差込み、樹脂管φ7、φ10を接続する為の継手（スナップ式）
	ヘッダー接手10 [50963]	SHD-S10 (10個入り)		
	ヘッダー止水栓B [50964]	SHD-SS (10個入り)	¥7,350 (¥7,000)	ヘッダーのユニオン部にツメがかかるまで差込み、止水する為の継手（スナップ式）
	分岐継手 7×7 [50971]	TT-B7×7 (10個入り)	¥21,000 (¥20,000)	床下等で樹脂管を2系統に分岐する継手（φ7、φ10同径）
	分岐継手 10×10 [50972]	TT-B10×10 (10個入り)		
	分岐継手 10×6 [51306]	U分岐ヘッダー 10×6B (10個入り)	¥26,250 (¥25,000)	床下等で樹脂管φ10を樹脂管φ6またはφ7の2系統に分岐する継手
	分岐継手 10×7 [50896]	TT-B10×7 (10個入り)	¥21,000 (¥20,000)	

商品	品名	型式	希望小売価格（税抜）	用途
	CD管付樹脂管φ7ペア [50940]	JPE-CD7 (50m/巻き)	¥50,400 (¥48,000)	ころがし配管の暖房温水管φ7ペア、φ10ペア（信号線無し）
	CD管付樹脂管φ10ペア [50943]	JPE-CD10 (50m/巻き)	¥67,200 (¥64,000)	
	CD管付樹脂管φ7ペア [50899]	JPE-CDE7 (50m/巻き)	¥58,800 (¥56,000)	ころがし配管の暖房温水管φ7ペア、φ10ペア（E電線付）
	CD管付樹脂管φ10ペア [50900]	JPE-CDE10 (50m/巻き)	¥73,500 (¥70,000)	
	CD管付樹脂管φ7ペア [50980]	JPE-CDC7 (50m/巻き)	¥67,200 (¥64,000)	ころがし配管の暖房温水管φ7ペア、φ10ペア（C電線付）
	CD管付樹脂管φ10ペア [50983]	JPE-CDC10 (50m/巻き)	¥81,900 (¥78,000)	
	薄型CD管付樹脂管φ7ペア [50944]	JPE-UCD7 (50m/巻き)	¥58,800 (¥56,000)	薄型対応用楕円CD管、暖房温水管φ7ペア、φ10ペア（信号線無し）
	薄型CD管付樹脂管φ10ペア [50946]	JPE-UCD10 (50m/巻き)	¥69,300 (¥66,000)	
	薄型CD管付樹脂管φ7ペア [50945]	JPE-UCDE7 (50m/巻き)	¥69,300 (¥66,000)	薄型対応用楕円CD管、暖房温水管φ7ペア、φ10ペア（E電線付）
	薄型CD管付樹脂管φ10ペア [50947]	JPE-UCDE10 (50m/巻き)	¥79,800 (¥76,000)	
	樹脂管φ7ペア [50938]	JPE-7 (100m/巻き)	¥69,300 (¥66,000)	サブウェイ工法の暖房温水管φ7ペア、φ10ペア（信号線無し）
	樹脂管φ10ペア [50941]	JPE-10 (100m/巻き)	¥86,100 (¥82,000)	
	樹脂管φ7ペア [50939]	JPE-E7 (100m/巻き)	¥84,000 (¥80,000)	サブウェイ工法の暖房温水管φ7ペア、φ10ペア（E電線付）
	樹脂管φ10ペア [50942]	JPE-E10 (100m/巻き)	¥96,600 (¥92,000)	
	樹脂管φ6単管 [50982]	JSN-6 (100m/巻き)	¥29,400 (¥28,000)	カーペット用ソフト温水マットの連絡管及びフローリング一体型床暖房φ6単管
	樹脂管φ7単管 [50981]	JSN-7 (100m/巻き)	¥29,400 (¥28,000)	温水マットフローリング用の連絡管φ7単管（赤ライン入り）
	CD管22A [50948]	CD-22 (50m/巻き)	¥14,700 (¥14,000)	サブウェイ工法用CD管
	CD管30A [50949]	CD-30 (50m/巻き)	¥29,400 (¥28,000)	
	遮熱管7A [50903]	CD-7 (50m/巻き)	¥9,450 (¥9,000)	ペアチューブの機器接続部の化粧及び露出部の養生
	遮熱管10A [50904]	CD-10 (50m/巻き)		
	エルボ継手 7×7 [50968]	TT-L7×7 (10 個入り)	¥14,700 (¥14,000)	連絡管と樹脂管を接続する小曲り用継手
	エルボ継手 7×6 [50969]	TT-L7×6 (10 個入り)		
	エルボ継手 10×7 [50970]	TT-L10×7 (10 個入り)		
	エルボ継手 10×6C [51303]	Uショートエルボ 10×6C (10個入り)	¥19,950 (¥19,000)	

商品	品名	型式	希望小売価格（税抜）	用途
	シーリングキャップ7［50901］	SCP-E7（50個入り）	¥17,850（¥17,000）	丸CD管ペアチューブの端末のシーリングに使用する（信号線入り用）
	シーリングキャップ10［50902］	SCP-E10（50個入り）		
	シーリングキャップ7［51293］	SCP-7（50個入り）	¥17,850（¥17,000）	丸CD管ペアチューブの端末のシーリングに使用する（信号線無し用）
	シーリングキャップ10［50984］	SCP-10（50個入り）		
	薄型シーリングキャップ7［50985］	USCP-E7（50個入り）	¥17,850（¥17,000）	薄型CD管ペアチューブの端末のシーリングに使用する（信号線入り用）
	薄型シーリングキャップ10［50986］	USCP-E10（50個入り）		
	シーリングキャップバンド7B［51277］	Uキャップバンド7B（500個入り）	¥19,950（¥19,000）	シーリングキャップの根元部をキャップの表面より止めるバンド
	シーリングキャップバンド10B［51278］	Uキャップバンド10B（500個入り）	¥21,000（¥20,000）	
	止水ナット1/2［51325］	U止水ナット1/2（10個入り）	¥12,600（¥12,000）	接続口のキャップに使用する
	止水ナット1/2［20-13419］	U止水ナット1/2（1個入り）	¥1,260（¥1,200）	
	止水ナット3/4［51290］	U止水ナット3/4（10個入り）	¥24,150（¥23,000）	2温度型ボイラーで高温を使用しない際に止水をするナット、ネジ径G3/4（メス）
	止水ナット3/4［20-13418］	U止水ナット3/4（1個入り）	¥2,415（¥2,300）	
	サドル22［51241］	SD-22（50個入り）	¥5,250（¥5,000）	JPE-CD7、10、CDE7、10のころがし配管時の床への固定（2本止め）
	サドル30［51243］	SD-30（20個入り）	¥2,100（¥2,000）	
	サドル22連結用［51242］	SD-R22（20個入り）	¥2,100（¥2,000）	JPE-CD7、10、CDE7、10のころがし配管時の床への固定（1本止め、並列固定可能）
	サドル30連結用［51244］	SD-R30（20個入り）		
	樹脂管バンド6［51294］	BD-6（50個入り）	¥3,150（¥3,000）	樹脂管接続部の固定用、プライヤー等ではさみ脱着させる
	樹脂管バンド7［50886］	BD-7（50個入り）		
	樹脂管バンド10［50887］	BD-10（50個入り）		
	フレア接手7×M14［50897］	SFL-7×M14（10個入り）	¥6,300（¥6,000）	銅管8mmフレア用ネジにねじ込み、樹脂管用に変更する継手（φ7、φ10）
	フレア接手10×M14［50973］	SFL-10×M14（10個入り）		
	直循環継手φ7［51392］	SHD-CCH7（20個入り）	¥25,200（¥24,000）	CCHジョイント接続の熱源機に接続（クリップ式）φ7、10、13の樹脂管を直接接続する（追い焚き、暖房）
	直循環継手φ7［20-45212］	SHD-CCH7（1個入り）	¥1,575（¥1,500）	
	直循環継手φ10［51393］	SHD-CCH10（20個入り）	¥25,200（¥24,000）	
	直循環継手φ10［20-45213］	SHD-CCH10（1個入り）	¥1,575（¥1,500）	
	直循環継手φ13［51394］	SHD-CCH13（20個入り）	¥27,300（¥26,000）	

商品	品名	型式	希望小売価格（税抜）	用途
	Uジョイントボックス C［51297］	Uジョイントボックス C（5個入り）	¥27,300（¥26,000）	点検口設置が困難な時に使用、温水マット用連絡管の分岐ヘッダーなどをセットするボックス（温水マット1系統用、2系統用）
	Uジョイントボックス 2B［51298］	Uジョイントボックス 2B（5個入り）	¥29,400（¥28,000）	
	Uボックスヘッダー 7×7A［51301］	Uボックスヘッダー 7×7A（10個入り）	¥26,250（¥25,000）	Uジョイントボックス内に設置、熱源機側パイプとマット側連絡管とを接続する、φ7用、φ6用（1系統用）
	Uボックスヘッダー 7×6A［51302］	Uボックスヘッダー 7×6A（10個入り）		
	Uボックスヘッダー 7×7×7［51299］	Uボックスヘッダー 7×7×7（10個入り）	¥29,400（¥28,000）	Uジョイントボックス内に設置、熱源機側パイプとマット側連絡管とを接続するφ7用、φ6用（2系統用）
	Uボックスヘッダー 7×6×6［51300］	Uボックスヘッダー 7×6×6（10個入り）		
	直継手7×7［50965］	TT-S7×7（10個入り）	¥4,200（¥4,000）	床下等で樹脂管と樹脂管を接続する継手（φ7、φ10同径）
	直継手10×10［50967］	TT-S10×10（10個入り）		
	直継手7×6［50966］	TT-S7×6（10個入り）		床下等で樹脂管と樹脂管を接続する継手（φ6、φ7、φ10異径）
	直継手10×7［50893］	TT-S10×7（10個入り）		
	ヘッダークリップ［50885］	HDC-1（20個入り）	¥2,100（¥2,000）	ヘッダー接手7、10、止水栓等とクリップ式ヘッダーのユニオンとを固定する金具
	CCHクリップ［51396］	HDC-2（20個入り）	¥2,100（¥2,000）	
	シートサドル［50988］	SSD-1（50個入り）	¥11,550（¥11,000）	連絡管止めバンド、1本止め、2本止め、4本止めに使用可能
	床暖用アルミテープ［50995］	床暖アルミTP	¥18,900（¥18,000）	50mm幅×100m、連絡管固定用アルミテープ
	CCHジョイント3/4［51397］	CCH3/4（10個入り）	¥31,500（¥30,000）	CCHジョイント接続の熱源機に接続（クリップ式）3/4又は1/2オネジに変換する
	CCHジョイント3/4［20-45214］	CCH3/4（1個入り）	¥3,465（¥3,300）	
	CCHジョイント1/2［51398］	CCH1/2（10個入り）	¥31,500（¥30,000）	
	CCHジョイント1/2［20-45215］	CCH1/2（1個入り）	¥3,465（¥3,300）	

専用工具

商品	品名	型式	希望小売価格（税抜）	用途
	CD管カッター 22A [51248]	CDカッター22	¥10,080 (¥9,600)	ペアチューブを切断する時、CD管のみを切断したい場合に使用する CD-22用
	CD管カッター 30A [51262]	CDカッター30	¥11,340 (¥10,800)	ペアチューブを切断する時、CD管のみを切断したい場合に使用する CD-30用
	樹脂管カッター [51263]	Jカッター	¥14,280 (¥13,600)	樹脂管ペアチューブφ7、φ10を切断したい場合に使用する
	たてさき刃 [51249]	たてさき刃	¥2,520 (¥2,400)	ペアチューブのアルミ蒸着テープをはがすために使用する
	ブラインテスター [51172]	BR-TEST	¥75,600 (¥72,000)	不凍液の濃度計（プロピレングリコール、エチレングリコールに使用可）

商品	品名	型式	希望小売価格（税抜）	用途
	スムーサー7 [51251]	スムーサー7	¥39,900 (¥38,000)	樹脂管φ7、φ10を竹の子継手に挿入する工具
	スムーサー10 [51252]	スムーサー10	¥39,900 (¥38,000)	
	不凍液原液 [51329]	（12個入り）	¥63,000 (¥60,000)	不凍液2L 原液 色：グリーン
	不凍液34% [51330]	（1缶）	¥25,200 (¥24,000)	不凍液18L 34% 色：ブルー
	不凍液40% [51391]	ショウブライン M-1020	¥4,200 (¥4,000)	不凍液4L／缶 40%色 ：ピンク （交換時期が7～8年の長いタイプ）

配管制限

■追焚き配管設置制限

浴槽が本体から上方7m、下方5m以内なら配管でき、
追焚きが可能になります。3階や地下1階などにも対応できます。

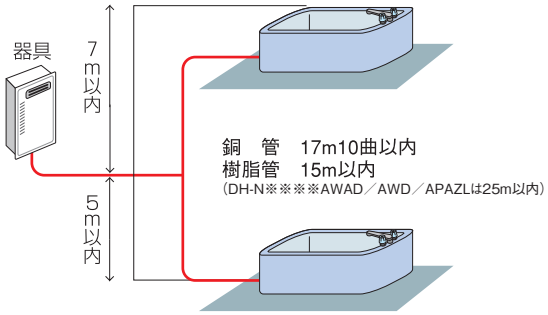

■端末機設置制限

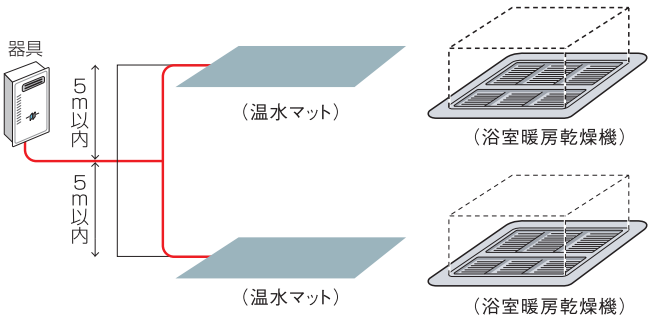

※追焚き配管設置制限距離とは異なりますのでご注意下さい。

FH-16ADML取替え用器種

現行設置形態	PS条件	取替え器種	希望小売価格	備考
PS標準設置	奥行312mm以上、幅520mm以上必要	DH-N1607AWADL3K	¥369,600	
	奥行312mm以上、幅520mm以上必要 3Kと同一だが器具左側に干渉物がある場合	DH-N1607AWADL3K-1	¥369,600	3Kの芯ぶれ仕様、10.5mm右へ 器具左側に干渉物がある場合
PS扉内設置	奥行350mm以上、幅520mm以上必要	DH-N1607AWADL3K-2	¥369,600	現行のボックスが取付ピッチ 470mmの場合、このボックスを外して 取付板に交換、芯ぶれも対応
PS扉内設置後方排気	奥行350mm以上、幅520mm以上必要	DH-N1607AWADL4-1K-2	¥369,600	後方排気から上方排気へ変更
PS扉内設置後方排気	奥行350mm以上、幅520mm以上必要	DH-N1607AWADL4K-2	¥369,600	
PS標準設置上方排気 PS標準設置後方排気	奥行312mm以上、幅520mm以上必要	DH-N1607AWADL4-1K	¥369,600	
PS標準設置上方排気 PS標準設置後方排気	奥行550mm以上、幅520mm以上必要	DH-N1607AWADL4-1 KADH-TB-1	¥357,000 ¥15,750	
PS標準設置	奥行550mm以上、幅520mm以上必要	DH-N1607AWADL3 KADH-TB-1	¥348,600 ¥15,750	
PS扉内設置	奥行310mm以上、幅520mm以上必要	DH-N1607AWADL3 TBDH-2K	¥348,600 ¥15,750	現行のボックスが取付ピッチ 518mm幅の場合、ボックス交換のみで 芯ぶれも対応（5点→4点締め、上部の つるしのビス止め部がなくなる）

※PSの構造や配管等の状況により取替えが困難な場合があります。　※対応ガス種は13Aになります。

※価格は税込

配管部材セット

■暖房用配管セット部材一覧

対象機種		(DH-GE2712APAZLシリーズ) (DH-N※※※※AWADL/AWDLシリーズ)				(DW-15000、DW-5000)			
品名	型式	浴室暖房乾燥機接続セット		バスアダプター配管セット		浴室暖房乾燥機接続セット		バスアダプター配管セット	
		(パーフェクトセット)	(壁掛けタイプセット)	(5m)	(15m)	(パーフェクトセット)	(壁掛けタイプセット)	(5m)	(15m)
		51402	51407	51404	51405	53754	50571	53759	53760
		HBS-BD-CCHP	PDS-CCH2	HBS-BSCCH5	HBS-BSCCH15	HBS-BD-P	PDS-2	HBS-BS5	HBS-BS15
		¥24,150	¥11,550	¥17,850	¥27,300	¥24,150	¥11,550	¥17,850	¥27,300
直循環金具	SHD-CCH7	2個	2個						
	SHD-CCH10			2個	2個				
	S-7×G3/4					2個	2個		
	S-10×G1/2							2個	2個
CD管付樹脂管φ7ペア(E電線付)	JPE-CDE7	8m	7m(色:アイボリー)			8m	7m(色:ｱｲﾎﾞﾘｰ)		
CD管付樹脂管φ10ペア	JPE-CD10			5m	15m			5m	15m
シーリングキャップ7(信号線用)	SCP-E7	2個	2個			2個	2個		
シーリングキャップ10	SCP-10			2個	2個			2個	2個
ヘッダー接手7	SHD-C7	4個	2個			4個	2個		
フレアー接手7×M14	SFL-7×M14	2個				2個			
樹脂管バンド7	BD-7	8個	4個			8個	4個		
樹脂管バンド10	BD-10			4個	4個			4個	4個
遮熱管7A	CD-7	2m	2m(色:アイボリー)			2m	2m(色:アイボリー)		
遮熱管10A	CD-10			2m	2m			2m	2m
サドル22	SD-22		4個				4個		
サドル22(連結用)	SD-R22	4個				4個			
サドル30(連結用)	SD-R30			2個	5個			2個	5個
ヘッダークリップ	HDC-1	4個	2個			4個	2個		
	HDC-2	2個	2個	2個	2個				
タッピンビス	―		8個				8個		

■床暖房用配管部材セット

対象機種		全機種共通		
品名	型式	(マット1枚セット7)	(マット1枚セット10)	(マット2枚セット)
		53756	53757	53758
		HBS-DM1-7	HBS-DM1-10	HBS-DM2-10
		¥26,250	¥32,550	¥45,150
直循環金具	S-10×G3/4			
直循環継手	SHD-CCH10			
CD管付樹脂管φ7ペア(E電線付)	JPE-CDE7	15m		10m
CD管付樹脂管φ10ペア(E電線付)	JPE-CDE10		15m	15m
樹脂管φ7ペア	JPE-7		2m	
シーリングキャップ7(信号線用)	SCP-E7	2個		4個
シーリングキャップ10(信号線用)	SCP-E10		2個	2個
ヘッダー接手7	SHD-C7	2個		
ヘッダー接手10	SHD-C10		2個	2個
分岐継手10×7	TT-B10×7			2個
直継手10×7	TT-S10×7		2個	
樹脂管バンド7	BD-7	4個	4個	8個
樹脂管バンド10	BD-10		4個	4個
遮熱管7A	CD-7	2m	2m	2m
遮熱管10A	CD-10		2m	2m
シートサドル	SSD-1	1枚	1枚	2枚
サドル22(連結用)	SD-R22	5個		4個
サドル30(連結用)	SD-R30		5個	5個
ヘッダークリップ	HDC-1	2個	2個	2個
	HDC-2			

■ファンコベクター用配管部材セット

(DH-GE2712APAZLシリーズ) (DH-N※※※※AWADL/AWDLシリーズ)	(DW-15000、DW-5000)
ファンコンベクター用1系統配管部材セット	ファンコンベクター用1系統配管部材セット
51406	51390
HBS-HM1-CCH10	HBS-HM1-10
¥42,000	¥42,000
	2個
2個	
20m	20m
2個	2個
4個	4個
4個	4個
	10m
5個	5個
20個	20個
2個	

■CCHジョイント専用部品

品名	コード	型式	用途	入数	希望小売価格
直循環継手	51392	SHD-CCH7	熱源機とφ7樹脂管の接続(CCHジョイント×φ7タケノコ)	20個	¥25,200
	51393	SHD-CCH10	熱源機とφ10樹脂管の接続(CCHジョイント×φ10タケノコ)	20個	¥25,200
	51394	SHD-CCH13	熱源機とφ13樹脂管の接続(CCHジョイント×φ13タケノコ)	20個	¥27,300
CCH止水栓	51395	SHD-CCHS	使用しない経路の止水栓(CCHジョイント止水栓)	20個	¥25,200
CCHクリップ	51396	HDC-2	CCHジョイントのヘッダークリップ	20個	¥2,100
CCHジョイント	51397	CCH3/4	CCHジョイントと配管ネジ3/4の接続(CCHジョイント×R3/4)	10個	¥31,500
	51398	CCH1/2	CCHジョイントと配管ネジ1/2の接続(CCHジョイント×R1/2)	10個	¥31,500
CCHヘッダー	51399	HD-CCH3P	熱源機接続がCCHジョイントの戻りヘッダー(CHジョイント口数4P熱動弁無し)	1個	¥8,820
	51400	HD-CCH6P	熱源機接続がCCHジョイントの戻りヘッダー(CHジョイント口数7P熱動弁無し)	1個	¥10,920
	51401	HD-CCH9P	熱源機接続がCCHジョイントの戻りヘッダー(CHジョイント口数10P熱動弁無し)	1個	¥15,330

※価格は税込

仕　様

■熱源機

	外形寸法(mm)	質量(kg)	ガス消費量(kW)				追焚き能力(kW)	接続寸法						消費電力 50Hz/60Hz (W)	待機消費電力		給水装置認証番号	保有水量(L)	省エネ基準達成率(%)(目標年度2008年)		省エネルギー表記			
			給湯		暖房			給水 給湯	LP	都市ガス 12A13A	風呂	暖房			(W)	接続 リモコン					区分名	エネルギー消費効率(%)	熱効率(%)	
			13A	LP	13A	LP					(往・戻)	低温(往)	高温(往・戻)										給湯	暖房
DH-GE2712APAZL	H750×W480×D285	47	49.5	49.6	20.0	20.0	8.72	R3/4 (20A)	R3/4 (20A)	R3/4 (20A)	CCH ジョイント	CH ジョイント (6P)	CCH ジョイント	320/340	4.0	MC-665 FC-661	NW2011	2.6	●	112	Q	93.0	95.0	87.0
DH-N2412AWADL	H600×W470×D260	38	50.0	50.0	16.6	16.6	8.70	R3/4 (20A)	R1/2 (15A)	R3/4 (20A)	CCH ジョイント	CH ジョイント (6P)	CCH ジョイント	270/270	3.8	MC-105D FC-105D	NW2003	2.0	●	100	Q	83.5	83.5	83.5
DH-N1607AWADL	H600×W470×D260	38	33.2	—	9.7	—	8.14	R1/2 (15A)	—	R3/4 (20A)	CCH ジョイント	CH ジョイント (3P)	CCH ジョイント	270/270	3.8	MC-105D FC-105D	NW2003	2.0	●	100	Q	83.5	83.5	83.5
DW-15000	H615×W471×D195	23	—	—	20.9	20.9	—	R1/2 (15A)	R1/2 (15A)	R1/2 (15A)	—	CH ジョイント (6P)	R3/4 (20A)	140/180	3.7	—	—	2.0	●	100	P	83.4	—	83.4
DW-5000	H565×W350×D195	15	—	—	7.26	7.26	—	—	R1/2 (15A)	R1/2 (15A)	—	G3/4 (20A)	R3/4 (20A)	105/140	3.7	—	—	2.0	●	100	P	84.0	—	84.0

■浴室暖房乾燥機

天井埋込み型

仕様	型式	外形寸法(mm)		本体質量(kg)	加熱能力(kW)	温水流量(L/min)	電源	消費電力(W) 50/60Hz			騒音 dB(A)		
		フロントパネル	リモコン					衣類/浴室乾燥	予備暖房	換気	衣類/浴室乾燥	予備暖房	換気
3室(浴室・脱衣室・トイレ) コンパクト、24時間常時換気	PBD-C33PTC3J	H26×W470×D345	H120×W116×D14	10.1	3.3	2.0	単相100V 50/60Hz	42/43	25/26	19/19	45	43	40
3室(浴室・脱衣室・トイレ) コンパクト、24時間常時換気	PBD-C334TC3J	H26×W475×D350	H120×W116×D12	9.6	3.3	2.0		38/43	26/32	14/14	43	42	36
3室(浴室・脱衣室・トイレ) 24時間常時換気	PBD-332TC3J	H30×W595×D475	H120×W116×D12	11.0	3.3	2.0		30/30	16/16	14/14	43	44	36
2室(浴室・脱衣室) コンパクト、24時間常時換気	PBD-C334TC2J	H26×W475×D350	H120×W116×D12	9.6	3.3	2.0		33/39	26/32	10/10	43	42	36
2室(浴室・脱衣室) 24時間常時換気	PBD-332TC3J	H30×W595×D475	H120×W116×D12	11.0	3.3	2.0		30/30	16/16	11/11	43	40	36
2室(浴室・脱衣室)	PBD-331TC2	H30×W605×D480	H120×W120×D13	9.0	3.3	2.0		55/60	30/35	30/30	44	44	38
1室(浴室) コンパクト、24時間常時換気	PBD-C33PTC1J	H26×W470×D345	H120×W116×D14	7.6	3.3	2.0		43/46	25/26	20/23	45	43	42
1室(浴室)	PBD-331TC1	H30×W605×D480	H120×W120×D13	9.0	3.3	2.0		55/60	30/35	30/30	44	44	38
換気ファン無し (中間ダクトファンタイプ)	PBD-331TCN	H30×W605×D480	H120×W120×D13	7.5	3.3	2.0		30/35	30/35	—	44	44	—

壁掛型

1室(浴室)(ミストユニット付)	PBD-414KCM	H240×W620×D168	H150×W63×D20	6.8	4.5	2.5	単相100V 50/60Hz	54/60	26/30	28/28	41	38	38
1室(浴室)	PBD-414KC	H240×W620×D168	H150×W63×D20	6.8	4.5	2.5		54/60	26/30	28/28	41	38	38
1室(浴室)(ミストユニット付)	PBD-413KCM	H240×W620×D168	H150×W63×D20	6.8	4.5	2.5		54/60	26/30	28/28	41	38	38
1室(浴室)	PBD-413KC	H240×W620×D168	H150×W63×D20	6.8	4.5	2.5		54/60	26/30	28/28	41	38	38

■ミストユニット

	型式	本体寸法(mm)	リモコン(mm)	質量(kg)	ノズル配置	電源	給湯温度	給湯接続径	使用水圧(MPa)
浴室内設置壁掛型	PBD-700CM	H102×W400×D106	—	3.0	上段5個下段2個	DC3V 単IIアルカリ2個	48℃以下	G1/2	0.15～0.50

■ファンコンベクター

	型式	本体寸法(mm)	リモコン(mm)	質量(kg)	配管接続	電源	消費電力(W)	標準暖房能力(kW)	標準通水量(L/min)	標準通水抵抗(kPa)	最高使用圧力(kPa)
室内用	KH-60R-W	H475×W605×D195	—	10.0	φ8温水チューブ	AC100V 50/60Hz	38/40	6.00	3.2	26.46	98.1

■製造ガス種一覧

型式	LP	12A13A
DH-GE2712APAZL	●	●
DH-GE2712APAZL3		●
DH-GE2712APAZL4		●
DH-GE2712APAZL4-1		●

型式	LP	12A13A
DH-N2412AWADL	●	●
DH-N2412AWADL3	△	△
DH-N2412AWADL3-2		△
DH-N2412AWADL4		△
DH-N2412AWADL4-1		△
DH-N2412AWADTL		▲
DH-N2412AWADLB		△

型式	LP	12A13A
DH-N1607AWADL		●
DH-N1607AWADL3		△
DH-N1607AWADL3-2		△
DH-N1607AWADL4		△
DH-N1607AWADL4-1		△
DH-N1607AWADTL		△
DH-N1607AWADLB		△

DW-15000	●	●
DW-5000	●	●

ガス区分表に●△印のない器種は生産しておりません。
△は受注生産。
▲は受注生産。ガス種13A専用（12A不可）

■リモコン対応表

	床暖リモコン			給湯リモコン	風呂リモコン	暖房専用リモコン
	室温センサーなし	室温センサー付	2系統リモコン			
DH-GE2712APAZL	RCS-FC-N3	RCS-FC-R3		MC-665	FC-661	
	UC-118	UC-118T	UC-118W			
DH-N2412AWADL	RCS-FC-N3	RCS-FC-R3		MFC-105AD/120AD(W)/120AD		
	UC-118	UC-118T	UC-118W	MFC-105D/120D(W)		
				MFC-105/120(W)		
DH-N1607AWADL	RCS-FC-N3	RCS-FC-R3		MFC-105AD/120AD(W)/120AD		
	UC-118	UC-118T	UC-118W	MFC-105D/120D(W)		
				MFC-105/120(W)		
DW-15000	UC-118	UC-118T	UC-118W			MC-112
DW-5000	UC-118	UC-118T	UC-118W			MC-112

■小根太入り温水マット［DMFシリーズ］

型式	外形寸法 H×W×D(mm)	質量 (kg)	有効放熱面積 (㎡)	投入熱量 60℃(W/枚)	標準流量抵抗 (kPa)	標準流量 (ℓ/min)	最高使用温度 (℃)	保有水量 (ℓ/枚)	最高使用圧力 (Mpa)	PT相当長 (m)
DMF-12FASK2433	3288×2380×12	15.1	7.83	1,103	15.7	1.5	80	2.16	0.25	15.1
DMF-12FACK3324	2379×3290×12	15.1	7.83	1,103	16.3	1.5	80	2.25	0.25	15.7
DMF-12FASK2727	2682×2680×12	13.9	7.19	1,012	15.3	1.5	80	2.10	0.25	14.7
DMF-12FASK2430	2985×2380×12	13.7	7.11	1,001	14.4	1.5	80	1.97	0.25	13.9
DMF-12FACK3024	2379×2990×12	13.7	7.11	1,001	15.2	1.5	80	2.07	0.25	14.6
DMF-12EASK1830	2985×1770×12	10.2	5.29	745	32.8	1.0	80	1.49	0.25	31.6
DMF-12EACK3018	1773×2990×12	10.2	5.29	745	36.3	1.0	80	1.53	0.25	34.9
DMF-12EASK1827	2682×1770×12	9.1	4.74	667	29.9	1.0	80	1.34	0.25	28.8
DMF-12EACK2718	1773×2680×12	9.1	4.74	667	32.7	1.0	80	1.38	0.25	31.5
DMF-12EASK2130	2985×2080×12	12.0	6.21	874	37.7	1.0	80	1.73	0.25	36.3
DMF-12EACK3021	2076×2990×12	12.0	6.21	874	42.4	1.0	80	1.80	0.25	40.8
DMF-12EASK2424	2379×2380×12	10.9	5.66	797	34.7	1.0	80	1.57	0.25	33.4
DMF-12EASK2127	2682×2080×12	10.8	5.57	784	34.3	1.0	80	1.56	0.25	33.0
DMF-12EACK2721	2076×2680×12	10.8	5.57	784	38.2	1.0	80	1.63	0.25	36.7
DMF-12DASK1530	2985×1470×12	8.5	4.40	620	28.1	1.0	80	1.25	0.25	27.0
DMF-12DACK3015	1470×2990×12	8.5	4.40	620	30.5	1.0	80	1.28	0.25	29.3
DMF-12DASK1524	2379×1470×12	6.8	3.50	493	23.3	1.0	80	1.00	0.25	22.4
DMF-12DACK2415	1470×2380×12	6.8	3.50	493	23.3	1.0	80	0.97	0.25	22.4
DMF-12DASK1818	1773×1770×12	6.0	3.13	441	21.4	1.0	80	0.89	0.25	20.6
DMF-12DASK2124	2379×2080×12	9.6	4.95	697	31.0	1.0	80	1.38	0.25	29.8
DMF-12DACK2421	2076×2380×12	9.6	4.95	697	31.0	1.0	80	1.37	0.25	29.8
DMF-12DASK1824	2379×1770×12	8.1	4.22	594	27.1	1.0	80	1.19	0.25	26.1
DMF-12DACK2418	1773×2380×12	8.1	4.22	594	27.1	1.0	80	1.18	0.25	26.1
DMF-12CASK0918	1773×860×12	2.9	1.52	201	74.9	0.5	80	0.44	0.25	72.1
DMF-12CACK1809	864×1770×12	2.9	1.52	201	73.2	0.5	80	0.43	0.25	70.4
DMF-12CASK0618	1773×560×12	1.9	0.99	130	53.5	0.5	80	0.30	0.25	51.5
DMF-12CACK1806	561×1770×12	1.9	0.99	130	50.8	0.5	80	0.28	0.25	48.9
DMF-12CASK0624	2379×560×12	2.6	1.34	177	69.8	0.5	80	0.40	0.25	67.1
DMF-12CACK2406	561×2380×12	2.6	1.34	177	65.4	0.5	80	0.37	0.25	62.9
DMF-12CASK0621	2076×560×12	2.3	1.17	154	61.7	0.5	80	0.35	0.25	59.4
DMF-12CACK2106	561×2080×12	2.3	1.17	154	58.2	0.5	80	0.33	0.25	56.0
DMF-12BASK0909	864×860×12	1.4	0.74	98	40.7	0.5	80	0.21	0.25	39.2

寸法図

PBD-414KCM

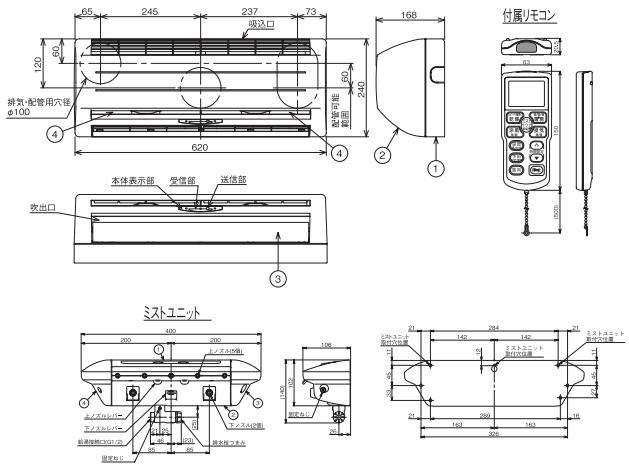

PBD-413KCM

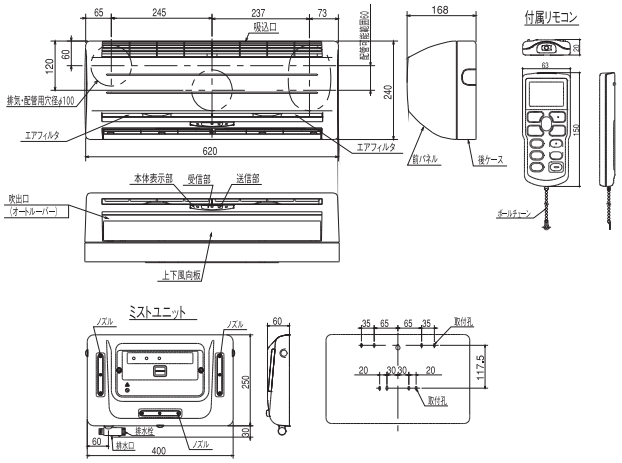

PBD-C33PTC3J

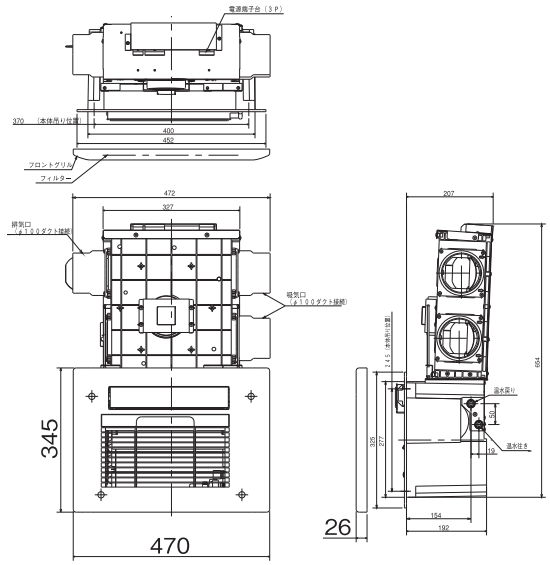

PBD-C33PTC1J

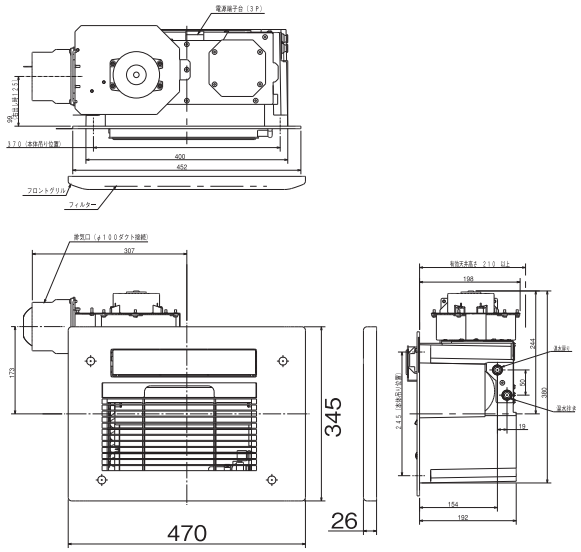

PBD-C334TC3J

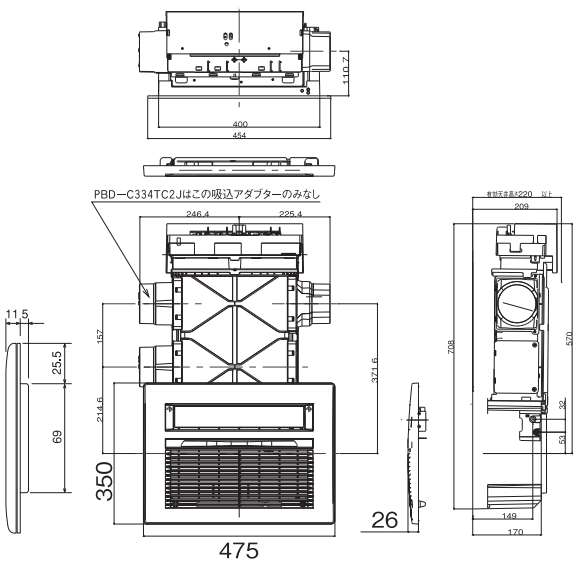

PBD-C334TC2J

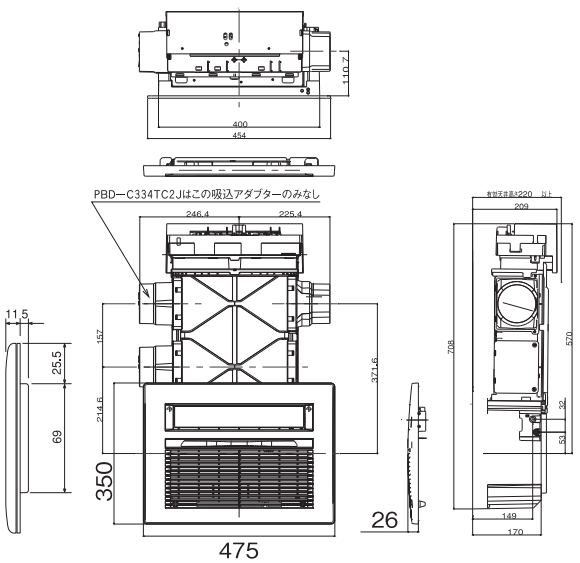

PBD-331TC2

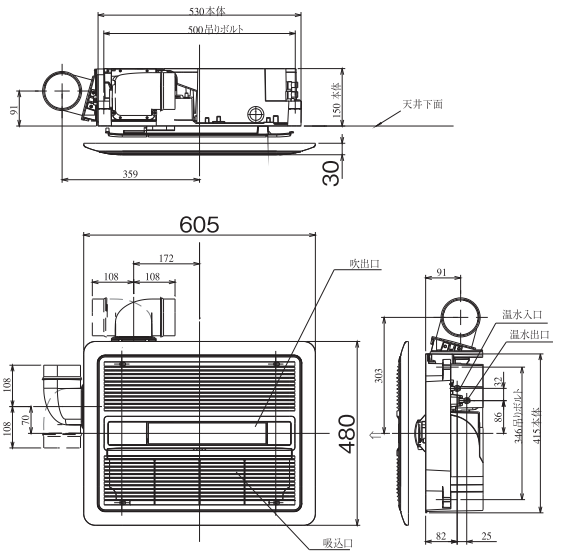

PBD-331TC1

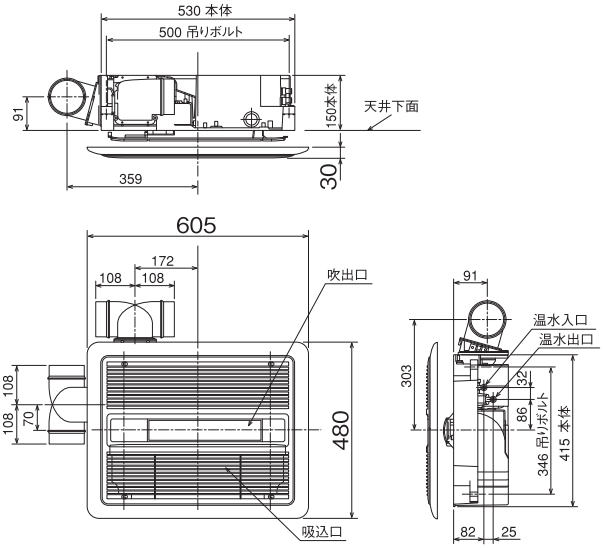

PBD-331TCN

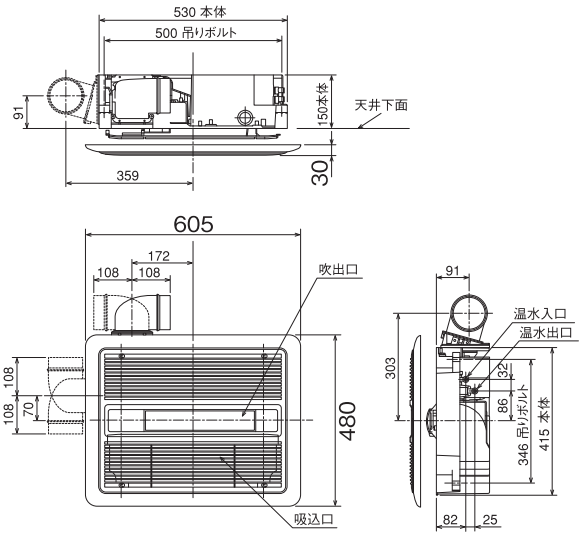

DFC-61S

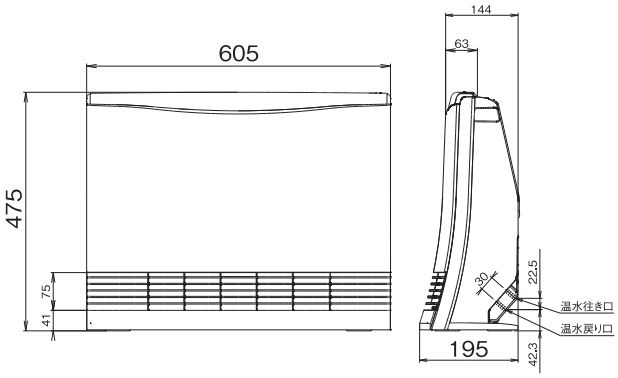

長期使用製品安全点検制度・長期使用製品安全表示

製品事故を防ぎ、製品を長く安全にお使いいただくために

長期使用製品安全点検制度、長期使用製品安全表示制度のお知らせとご購入時のお願い。

平成21年4月1日より長期使用製品安全点検制度が施行されました。該当する特定保守製品とは、経年劣化リスクがあり、設計標準使用期間後も継続使用する場合は点検を行い、その結果を踏まえた措置が必要な製品です。このため、保守情報のご提供、有償での点検及び整備の実施を確実に行うため、お客さまのご購入リストを作成し、管理・運営させていただきます。なお、消費生活用製品安全法の施行前に製造した製品の所有者票、お客さまカードは任意のご提供となりますが、ご提出された場合は平成21年4月1日以降に製造した製品と同様のお取扱いをいたします。ご理解とご協力をお願いいたします。

●制度導入の経緯

平成19年2月に小型ガス湯沸器の経年劣化が主因となる重大な事故が発生しました。このため、第168回臨時国会において、消費生活用製品安全法の改正が成立し、平成19年11月21日に公布され、消費者自身による保守が難しく、経年劣化による重大事故の発生のおそれが高いものについて、事故を未然に防止するため、点検等の保守を適切に支援する制度が設けられました。

長期使用製品安全点検制度

特定製造事業者等、特定保守製品取引事業者、関連事業者、所有者、それぞれが役割を果たして経年劣化による事故を防止するための制度です。

1 点検制度の対象者とその役割

①特定保守製品の指定
②特定製造事業者等の義務
　対象者:特定保守製品の製造、輸入事業者
　　※OEM製品は基本的にブランド事業者が該当
　◎経済産業局長への事業の届出義務
　◎設計標準使用期間及び点検期間の設定義務
　◎製品への表示義務
　◎製品への書面及び所有者票の添付義務
　◎製品の所有者情報の管理義務
　◎点検等の保守サポート体制の整備義務(施行日以前の既販品も対象)
　◎点検通知義務及び点検実施義務
③特定保守製品取引事業者の義務と責任
　対象者:販売事業者、不動産販売事業者、建物建築請負事業者
　◎所有者への引渡時の説明義務
　◎所有者情報の特定製造事業者等への提供の協力責務
④所有者(消費者、家屋賃貸人等)の責務
　◎特定製造事業者等への所有者情報の提供の責務
　◎特定保守製品の点検等の保守の責務
⑤関連事業者の責務
　対象者:不動産取引仲介事業者、修理・設置事業者、
　　ガス・電気・石油供給事業者
　◎所有者への情報提供の責務

2 点検制度該当製品(特定保守製品)

①都市ガス用瞬間湯沸器(屋内式)
②液化石油ガス用瞬間湯沸器(屋内式)
③都市ガス用ふろがま(屋内式)
④液化石油ガス用ふろがま(屋内式)
⑤石油給湯機
⑥石油ふろがま(屋内式・屋外式)
⑦密閉燃焼(FF)式石油温風暖房機
⑧電気食器洗機(ビルトイン式)
⑨浴室用電気乾燥機(温水式タイプは対象外)

3 製品への表示と所有者票について

①製品本体の表示
　◎特定製造事業者等の氏名または名称及び住所
　◎製造年月
　◎設計標準使用期間
　◎点検期間の始期及び終期
　◎点検その他の保守に関する問合せを受けるための連絡先
　◎製造番号などの特定保守製品を特定するに足りる事項
②所有者票の同梱
　特定保守製品にはお客さまの情報をお知らせいただくための登録はがきが同梱されています。ご購入のお客さまに特定保守製品の情報や点検時期の通知など円滑に行うために返送もしくは、指示された方法で登録を行う必要があります。法令では「所有者の責務」として規定しています。

長期使用製品安全表示制度

経年劣化による重大事故発生率は高くないものの、事故件数が多い製品について、設計上の標準使用期間と経年劣化についての注意喚起等の表示が義務化されました。点検を実施するほどでないものの、長期にわたり使用されるため、消費者等に長期使用時の注意喚起を促す表示を義務付ける制度です。

1 該当製品

①扇風機　②換気扇　③エアコン　④電気洗濯機　⑤ブラウン管テレビ
※パロマの製品は、浴室暖房乾燥機が②換気扇に該当します。

2 表示内容

◎製造年　◎設計上の標準使用期間(標準的な使用条件下で、安全上支障なく使用することができる標準的期間)
◎設計上の標準期間を超えて使用すると、経年劣化による発火、けが等の事故に至るおそれがあること

制度のお知らせ

長期使用製品安全点検制度の流れ

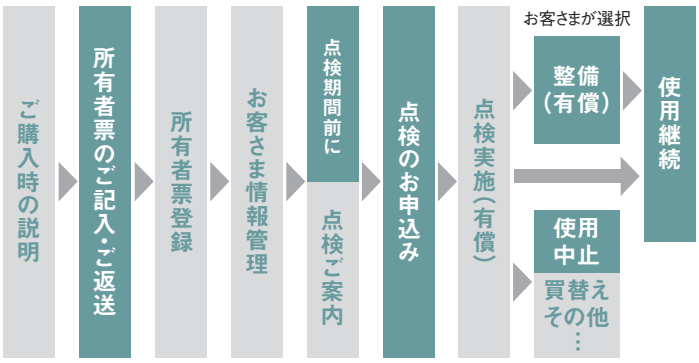

点検実施後ご使用を継続される場合は、
安全にお使いいただくためにこまめな点検が必要です。

1 ご購入時の説明

製品をご購入時に、必ず制度に関する説明を受けてください。

2 所有者票ご記入・ご返送

製品に同梱されている所有者票に必要事項をご記入の上、ご返送ください。
ご自身でインターネットまたは携帯電話からもご登録いただけます。

※見本につき現物とは異なります。

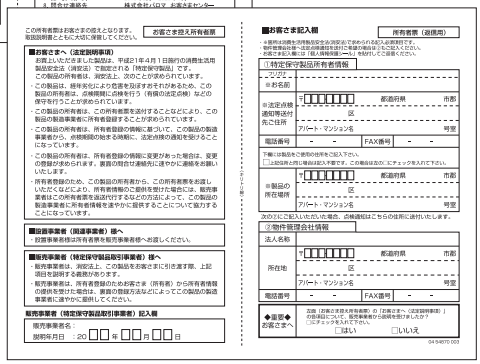

3 お客さま情報登録／管理・所有／点検ご案内

制度に従い、弊社が行います。

4 点検のお申込み／点検及び整備実施

お客さまのお申込みに従って、点検いたします。点検結果、整備が必要な場合があります。また、機器の劣化状態や補修用部品の保有年数によっては、買替え提案をさせていただく場合があります。

●点検及び整備は、お客さま負担の有償作業となります。
●点検料金、整備・補修用部品の保有期間などの詳細については、
パロマホームページhttp://www.paloma.co.jp/からご覧いただけます。

ガス給湯器を安心・安全にお使いいただくために

パロマHOT（ほっと）点検のお知らせ

パロマでは法定点検対象製品以外の製品についても、「パロマHOT点検」として製品を安全にお使いいただくための点検を用意いたしました。

パロマHOT点検とは

長期にわたり製品をご使用になりますと、どうしても部品等が経年劣化して不具合が出始めます。パロマの屋外式給湯器・給湯付きふろがま・暖房熱源機をお使いいただいているお客さまが、安全に安心してお使いいただくとともに、突然使えなくなる前におすすめしているのが「パロマHOT点検」です。

点検の目安について

ご使用状況の目安は、ご使用製品の製造年月から約10年※となっています。ただしガス給湯器をご使用の間ならいつでも点検を承ります。
※目安は標準的な使用条件でのご使用時のものです。使用頻度や使用状況などで期間は変わってまいります。また業務用機器の点検の目安は約3年となります。

点検の内容は

各部の漏れ・動作・設置状況・詰まり・変色・変形・性能などで点検の時点での製品の安全性を確認いたします。
点検の結果、整備・修理（有償）が必要な場合があります。
また機器の劣化状態や補修部品の保有年数によっては、買替えのご提案をさせていただく場合があります。

パロマHOT点検の流れ

■申込み方法
パロマHOT点検登録用はがき、またはパロマHOT点検登録用用紙に必要事項をご記入の上、ご投函、送信してください。

■点検機器
屋外式の温水機器（給湯器・ふろがま・暖房熱源機）

■点検費用
有償
（詳細については、パロマホームページhttp://www.paloma.co.jp/からご覧いただけます）

■点検訪問日
点検のお申込みから約2週間程度必要となります。

ご注意

◎「パロマHOT点検」は点検時点の機器の安全性を確認するためのものです。機器の延命や性能の保証を延長するものではありません。
◎点検完了後の不具合については、因果関係が明確でない場合は保証いたしかねます。

点検・所有者登録についてのお問い合わせ先

パロマお客さまセンター
☎ 0120-378-860
◎受付時間／平日9:00～17:00（土・日・祝日・弊社指定休日を除く）

■支社・支店・営業所一覧

本社 販売部　☎(052)824-5121
お客さま相談室　☎(052)824-5145
〒467-8585 愛知県名古屋市瑞穂区桃園町6-23

北海道支店・札幌営業所　☎(011)726-7281　FAX(011)736-7374
〒001-0033　北海道札幌市北区北33条西7丁目1-1
釧路営業所　☎(0154)25-8703　FAX(0154)25-8704
〒085-0051 北海道釧路市光陽町5-6
旭川営業所　☎(0166)47-6224　FAX(0166)47-6348
〒079-8414 北海道旭川市永山4条4-10-5
帯広営業所　☎(0155)35-4360　FAX(0155)35-6631
〒080-0042 北海道帯広市西12条北4丁目1番地
函館営業所　☎(0138)59-4341　FAX(0138)59-4367
〒042-0932 北海道函館市湯川町1-20-8
苫小牧営業所　☎(0144)72-7323　FAX(0144)74-6334
〒053-0806 北海道苫小牧市大成町2丁目7-18
北見駐在所　☎(0157)24-2611　FAX(0157)24-2611
〒090-0824 北海道北見市北光271-33

東北支店・仙台営業所　☎(022)237-5561　FAX(022)238-0838
〒983-0041　宮城県仙台市宮城野区南目館20-10
郡山営業所　☎(024)933-4090　FAX(024)933-4084
〒963-8833 福島県郡山市香久池2丁目11-6
いわき営業所　☎(0246)22-2575　FAX(0246)21-5785
〒970-8024 福島県いわき市平北白土字宮前75-1
秋田営業所　☎(018)823-4833　FAX(018)864-5242
〒010-0916 秋田県秋田市泉北1丁目21-1
盛岡営業所　☎(019)637-2610　FAX(019)637-2635
〒020-0837 岩手県盛岡市津志田町3丁目1番55号
青森営業所　☎(017)742-2014　FAX(017)743-6073
〒030-0915 青森県青森市小柳5丁目11-9
八戸営業所　☎(0178)47-8076　FAX(0178)47-4305
〒031-0071 青森県八戸市沼館2丁目31-10 オフィスクレディB号
山形営業所　☎(023)643-0421　FAX(023)645-3623
〒990-2482 山形県山形市久保田3丁目5-5
庄内駐在所　☎(023)643-0421　FAX(023)645-3623
〒998-0842 山形県酒田市亀ヶ崎2丁目10-16

首都圏営業本部　☎(03)5412-8860
〒106-0031　東京都港区西麻布3-13-15 パロマプラザビル

東京支店・東京営業所　☎(03)5412-8860　FAX(03)5412-8865
〒106-0031　東京都港区西麻布3-13-15 パロマプラザビル2F
東京サービスセンター　☎(03)6858-8600　FAX(03)6858-8601
〒114-0015 東京都北区中里3-11-9 太平中里ビル2F

関東支店・横浜営業所　☎(045)438-2860　FAX(045)438-4458
〒222-0032　神奈川県横浜市港北区大豆戸町503-3
多摩営業所　☎(042)379-1231　FAX(042)379-1237
〒206-0801 東京都稲城市大丸528番地
厚木営業所　☎(046)229-0295　FAX(046)229-5751
〒243-0022 神奈川県厚木市酒井2567-11
山梨営業所　☎(055)224-4460　FAX(055)231-0916
〒400-0064 山梨県甲府市下飯田2-6-3

北関東支店・さいたま営業所　☎(048)855-3217　FAX(048)854-5105
〒338-0812　埼玉県さいたま市桜区神田461
越谷営業所　☎(048)962-5684　FAX(048)962-7218
〒343-0806 埼玉県越谷市宮本町3-130
熊谷営業所　☎(048)527-1271　FAX(048)527-1622
〒360-0035 埼玉県熊谷市河原町2-47
宇都宮営業所　☎(028)636-8311　FAX(028)636-8310
〒321-0924 栃木県宇都宮市下栗1-25-12
前橋営業所　☎(027)253-5772　FAX(027)252-9073
〒371-0831 群馬県前橋市小相木町50-1
太田出張所　☎(0276)49-0860　FAX(027)252-9073
〒373-0852 群馬県太田市新井町539-1 竹屋台ハウス3-3302

東関東支店・千葉営業所　☎(043)256-6221　FAX(043)256-7012
〒264-0036　千葉県千葉市若葉区殿台町437-1
松戸営業所　☎(047)360-7311　FAX(047)360-7325
〒271-0064 千葉県松戸市上本郷862-1
水戸営業所　☎(029)241-8027　FAX(029)241-9006
〒310-0852 茨城県水戸市笠原町1750-10
土浦営業所　☎(029)822-8251　FAX(029)824-5844
〒300-0812 茨城県土浦市下高津1-19-40

東海支店・名古屋営業所　☎(052)824-5101　FAX(052)824-5385
〒467-8585　愛知県名古屋市瑞穂区桃園町6-23
岐阜営業所　☎(058)274-7761　FAX(058)274-4320
〒500-8262 岐阜県岐阜市茜部本郷1-25
津 営 業 所　☎(059)226-2260　FAX(059)226-8909
〒514-0815 三重県津市藤方1636
岡崎営業所　☎(0564)81-0640　FAX(0564)81-0645
〒444-0863 愛知県岡崎市東明大寺11-8
豊橋営業所　☎(0532)32-7165　FAX(0532)32-7786
〒441-8083 愛知県豊橋市東脇3-20-1
松本営業所　☎(0263)27-2811　FAX(0263)27-2831
〒399-0001 長野県松本市宮田3-16
長野営業所　☎(026)226-1214　FAX(026)226-8440
〒381-0034 長野県長野市高田五分一536

静岡支店・静岡営業所　☎(054)284-0981　FAX(054)284-0984
〒422-8006　静岡県静岡市駿河区曲金7-16-5
浜松営業所　☎(053)464-3810　FAX(053)462-4591
〒435-0047 静岡県浜松市東区原島町388-5
三島営業所　☎(055)983-2921　FAX(055)981-6335
〒411-0038 静岡県三島市西若町4-24

北陸支店・金沢営業所　☎(076)263-5416　FAX(076)223-0192
〒920-0053　石川県金沢市若宮町ホ43-1
富山営業所　☎(076)442-7171　FAX(076)442-3882
〒930-0842 富山県富山市窪新町5-15
福井営業所　☎(0776)36-1175　FAX(0776)36-5249
〒918-8108 福井県福井市春日2-6-23

新潟支店・新潟営業所　☎(025)273-5123　FAX(025)273-5160
〒950-0867　新潟県新潟市東区竹尾卸新町761-1
長岡営業所　☎(0258)35-5403　FAX(0258)35-5404
〒940-0082 新潟県長岡市千歳1丁目2-20
上越出張所　☎(025)543-9706　FAX(025)544-7098
〒942-0065 新潟県上越市川原町10-8

関西支社　☎(06)6534-8600
〒550-0013　大阪府大阪市西区新町3丁目13-20 パロマアワザビル
大阪営業所　☎(06)6534-8600　FAX(06)6534-7333
〒550-0013 大阪府大阪市西区新町3丁目13-20 パロマアワザビル4F
阪神営業所　☎(06)6534-8600　FAX(06)6534-7333
〒550-0013 大阪府大阪市西区新町3丁目13-20 パロマアワザビル4F
大阪サービスセンター　☎(06)6534-6751　FAX(06)6534-6755
〒550-0013 大阪府大阪市西区新町3丁目13-20 パロマアワザビル2F
京 滋 支 店　☎(075)681-4564　FAX(075)671-2189
〒601-8016 京都府京都市南区東九条烏丸町39
福知山出張所　☎(0773)27-6748　FAX(0773)27-6748
〒620-0803 京都府福知山市観音寺296-2
姫路営業所　☎(079)281-2107　FAX(079)224-0886
〒670-0851 兵庫県姫路市京口町120
滋賀営業所　☎(077)553-7629　FAX(077)552-1767
〒520-3031 滋賀県栗東市綣3丁目14-8
奈良営業所　☎(0744)33-0250　FAX(0744)33-0751
〒636-0341 奈良県磯城郡田原本町薬王寺131-11
和歌山営業所　☎(073)432-2955　FAX(073)432-1718
〒640-8392 和歌山県和歌山市中之島1738
串本駐在所　☎(0739)58-1137　FAX(0739)58-1137
〒649-3142 和歌山県西牟婁郡すさみ町江住1337

中国支店・広島営業所　☎(082)262-9261　FAX(082)263-2400
〒732-0804　広島県広島市南区西蟹屋3丁目8-12
岡山営業所　☎(086)241-5711　FAX(086)241-5774
〒700-0975 岡山県岡山市北区今1丁目11-12
松江営業所　☎(0852)22-2313　FAX(0852)25-1487
〒690-0047 島根県松江市嫁島町10-5
浜田駐在所　☎(0855)22-0949　FAX(0855)22-0949
〒697-0023 島根県浜田市長沢町109-5アパートメント亀谷202号
山口営業所　☎(083)973-4840　FAX(083)973-4843
〒754-0021 山口県山口市小郡黄金町13-28
下関駐在所　☎(0832)23-8301　FAX(0832)23-8301
〒751-0812 山口県下関市椋野上町10-8ガーデンテラス椋野A-106
福山営業所　☎(084)943-5159　FAX(084)941-7740
〒721-0942 広島県福山市引野町3丁目7-1
鳥取駐在所　☎(0857)26-6707　FAX(0857)26-6707
〒680-0862 鳥取県鳥取市雲山168-26 第3コーポラス朝日B105号

四国支店・高松営業所　☎(087)822-2321　FAX(087)822-4539
〒760-0066　香川県高松市福岡町4丁目7-10
松山営業所　☎(089)923-6991　FAX(089)923-7050
〒791-8013 愛媛県松山市山越5丁目8-8
高知営業所　☎(088)883-6190　FAX(088)883-5048
〒781-8122 高知県高知市高須新町2-7-16
徳島営業所　☎(088)654-0403　FAX(088)622-7439
〒770-8053 徳島県徳島市沖浜東3-53

九州支店・福岡営業所　☎(092)472-0860　FAX(092)471-8400
〒812-0016　福岡県福岡市博多区博多駅南2丁目9-13
北九州営業所　☎(093)571-3800　FAX(093)591-8070
〒803-0835 福岡県北九州市小倉北区井堀3丁目17-1
熊本営業所　☎(096)365-1222　FAX(096)365-7671
〒862-0912 熊本県熊本市錦ヶ丘24-9
大分営業所　☎(097)536-1939　FAX(097)534-5365
〒870-0028 大分県大分市新町11-9
長崎営業所　☎(0957)53-0021　FAX(0957)54-4125
〒856-0820 長崎県大村市協和町738-4
宮崎営業所　☎(0985)27-3421　FAX(0985)24-0994
〒880-0841 宮崎県宮崎市吉村町長田甲2378-1
鹿児島営業所　☎(099)224-0136　FAX(099)225-0049
〒892-0836 鹿児島県鹿児島市錦江町2-9
佐賀営業所　☎(0952)30-3608　FAX(0952)31-1366
〒849-0935 佐賀県佐賀市八戸溝3丁目7-17
沖縄営業所　☎(098)879-4025　FAX(098)878-8404
〒901-2121 沖縄県浦添市内間2丁目4-30

商品についてのお問い合わせ先
お客さま相談室 ☎(052)824-5145
◎受付時間／平日8:30～18:00(土・日・祝日・弊社指定休日を除く)

修理についてのお問い合わせ先
パロマサービスコールセンター ☎0120-193-860
◎受付時間／24時間サービス受付

点検・所有者登録についてのお問い合わせ先
パロマお客さまセンター ☎0120-378-860
◎受付時間／平日9:00～17:00(土・日・祝日・弊社指定休日を除く)

BL-bs認定部品とは・・・
(財)ベターリビングが認定した優良住宅部品のうち、特に環境の保全などへの対応を先導するような特徴を有する住宅部品として認定された商品です。
(BL-bs：Better Living for better society)

ブルー&グリーン プロジェクトに参加しています
ガスを上手につかって地球に緑をふやす
BLUE & GREEN PROJECT
「ブルー&グリーン プロジェクト」は、(財)ベターリビングが主催する活動で、BL-bsガス給湯・暖房機の出荷量に合わせ、(財)国際緑化推進センターが運営する熱帯林造成基金の森林造成事業に資金を提供し、同推進センターの管理の下、ベトナムで植樹活動を進めていくものです。

グリーン購入法適合商品
平成13年4月1日より施行された「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」の第6条に定められた「特定調達品目」および「判断基準」を満たす商品です。
※「特定調達品目」には温水機器があります。
・DH-GE2712APAZL　・DH-N2412AWADL　・DH-N1607AWADL　・DW-15000　・DW-5000　以上5品目が「判断基準」を満たしています。

お買い求めに際して
- ●地域などにより供給のガスの種類が異なりますので、ご購入前に必ずガスの種類を確認してください。機器に表示してあるガス種以外は絶対に使用しないでください。
- ●AC100V電源を使用する機器の付近に強力な電波発生源(放送局、無線局など)がありますと機器の運転に支障をきたす場合があります。
- ●機器を設置される場合は事前に各地域の条例を確認してその範囲内で設置してください。
- ●このカタログに記載の商品は、上水用機器のため温泉水・井戸水で使用されますと耐久性を損なう場合があります。この場合は保証期間内でも有償修理になります。
- ●家庭用機器を業務用のような使用(長時間使用)をすると機器の寿命が著しく短くなります。また、保証対象外となりますのでご注意ください。
- ●機器が故障した場合は、お買い上げの販売店かお近くのパロマにご相談ください。お客さま自身での修理は絶対にしないでください。
- ●硫黄、酸、アルカリを含んだ薬用入浴剤や洗剤は使用しないでください。種類、使用状況によっては熱交換器が腐食する原因になります。入浴剤や洗剤などを使用する場合は注意文を十分によく読み正しくお使いください。
- ●低水圧、または高水圧の条件下では使用性が悪くなる場合がございます。推奨水圧150～500kPa(1.5～5kgf／cm²)の範囲内でのご使用をお勧めします。

安全に関するご注意
(1)ご使用の前に「取扱説明書」をよく読んで正しくお使いください。取扱いを誤りますと、火災・やけど・一酸化炭素中毒などの原因になることがあります。
(2)設置工事は、お買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。工事される方は、「工事説明書」をよく読んで必ず指定された工事を行ってください。
工事に不備がありますと事故の原因になることがあります。尚、設置工事の中には給排気工事など資格が必要なものもあります。

Paloma 株式会社パロマ
本社／〒467-8585　名古屋市瑞穂区桃園町6番23号
インターネット ホームページアドレス http://www.paloma.co.jp

お買い求めに際して
このカタログの掲載内容は2010年10月現在のものです。■本カタログに掲載の全商品の価格はメーカー希望小売価格です。■掲載の価格・仕様は変更する場合がありますのでご了承ください。■商品の色は印刷上実際の商品とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。■取付工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

●パロマ商品のお問い合せ、ご用命は…

パロマはチャレンジ25キャンペーンに参加しています
チャレンジ25 エコ製品を選んで買おう
ウィズガス
エコジョーズ化宣言 2013 2013年、ガス給湯器はエコジョーズへ。

1010-1884-DH3